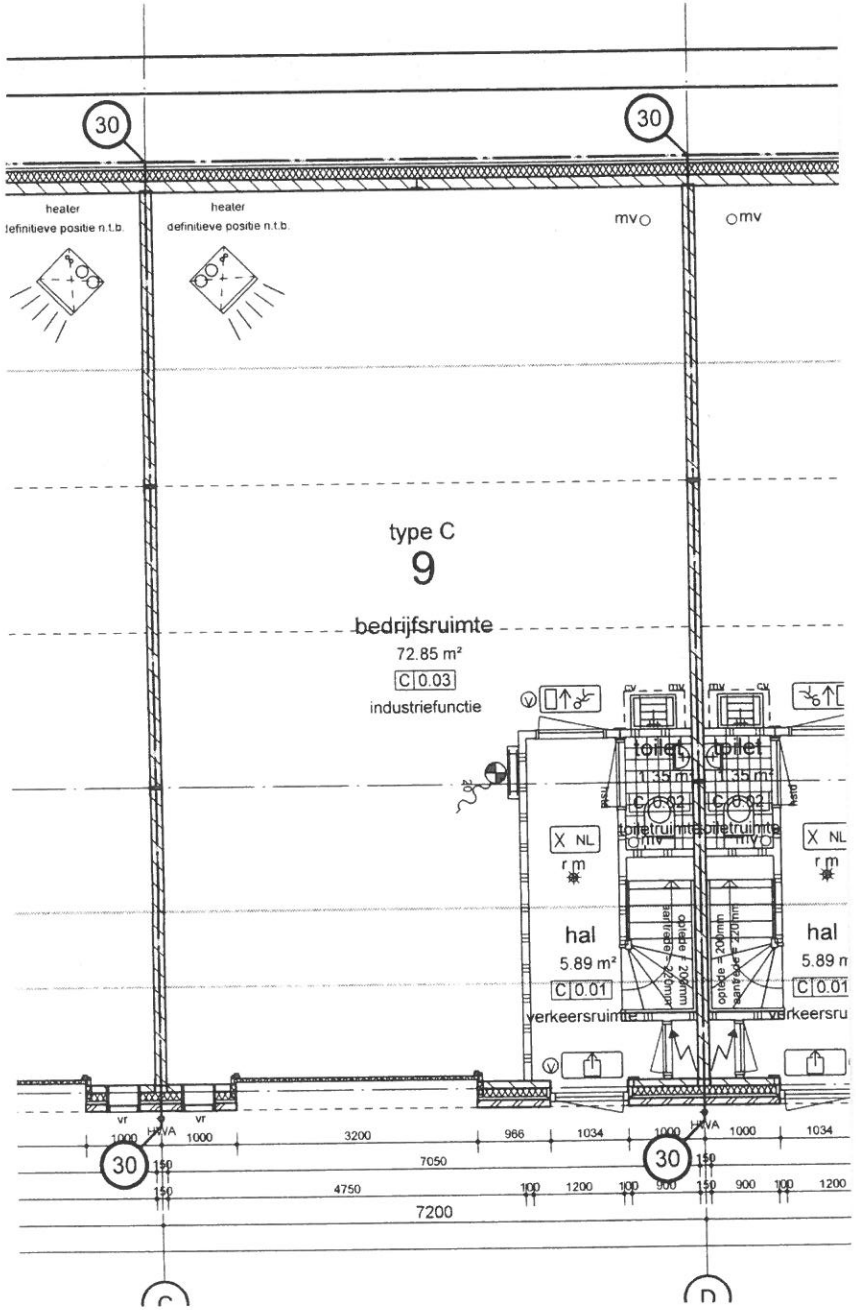
30
30
heater
definitieve positie n.t.b.
heater
definitieve positie n.t.b.
mv
mv
type C
9
bedrijfsruimte
72.85 m²
C 0.03
industriefunctie
toilet
1.35 m²
C 0.02
toiletruimte
X NL
r m
hal
5.89 m²
C 0.01
verkeersruimte
hal
5.89 m
C 0.01
verkeersru
vr
HVA
1000
1000
3200
966
1034
1000
1000
1034
7050
4750
1200
900
1200
7200
C
D

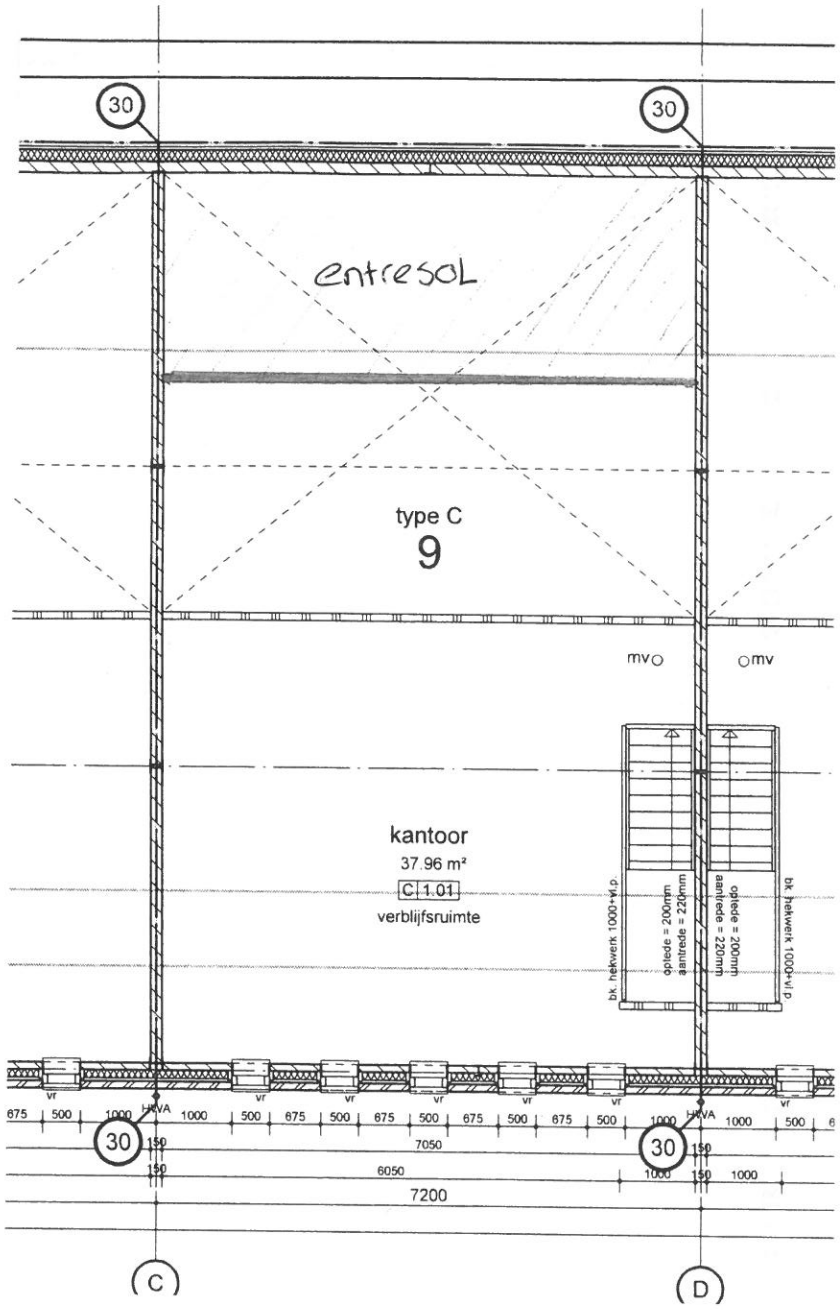
30
30
entresol
type C
9
mv
mv
kantoor
37.96 m²
C 1.01
verblijfsruimte
bk. hekwerk 1000+vl.p.
optede = 200mm
aantrede = 220mm
optede = 200mm
aantrede = 220mm
bk. hekwerk 1000+vl.p.
vr
HVA
675
500
1000
1000
500
675
500
675
500
675
500
675
500
1000
1000
500
7050
6050
1000
1000
7200
C
D