

SGK85 EN GK85



Hybride zakkenfilter,
filterklasse ISO ePM1-60% en ISO ePM1-70%

TOEPASSINGEN


- Fijnfiltratie voor luchtbehandelingskasten en voorfiltratie voor (H)EPA filters

VOORDELEN

- Zeer hoog stofhoudend vermogen
- Verminderde kans op migratie van filtervezels
- Eurovent gecertificeerd

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Glasvezel fijnfilter met synthetische binnenlaag
- Frame: Staal, ook leverbaar in hout en kunststof
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 70°C
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 100%

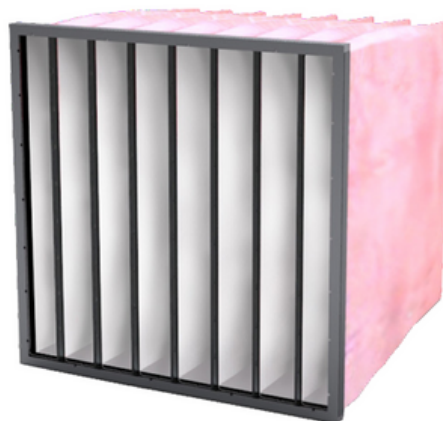

OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	LENGTE (C) MM	AANTAL ZAKKEN	KLASSE ISO 16890	KLASSE EN779:2012	DEBIET m³/U	ΔP AANVANG	KWH/J 4/21-2018	ENERGIE- KLASSE
SGK85 592x592x635, 8p	592	592	635	8	ePM1-60%	F7	3400	108	1333	C
SGK85 288x592x635, 4p	288	592	635	4	ePM1-60%	F7	1700	108	1333	
SGK85 490x592x635, 6p	490	592	635	6	ePM1-60%	F7	2800	108	1333	
SGK85 288x288x635, 4p	288	288	635	4	ePM1-60%	F7	850	108	1333	
GK85 592x592x635, 8p	592	592	635	8	ePM1-70%	F8	3400	120	1462	C
GK85 288x592x635, 4p	288	592	635	4	ePM1-70%	F8	1700	120	1462	
GK85 490x592x635, 6p	490	592	635	6	ePM1-70%	F8	2800	120	1462	
GK85 288x288x635, 4p	288	288	635	4	ePM1-70%	F8	850	120	1462	

Afwijkende maten op aanvraag