

SGK85 EN GK85

Hybride zakkenfilter met een combinatie van glasvezel- en synthetisch filtermedium, filterklasse ISO ePM1-60% en ISO ePM1-70%

TOEPASSINGEN


- Fijnfiltratie voor luchtbehandelingskasten en voorfiltratie voor (H)EPA filters

VOORDELEN

- Zeer hoog stofhoudend vermogen
- Verminderde kans op migratie van filtervezels
- Eurovent gecertificeerd via de fabrikant Deltrian

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Glasvezel fijnfilter met synthetische binnenlaag
- Frame: Staal, ook leverbaar in hout en kunststof
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 70 gr. Celsius
- Max. relatieve vochtigheid: 100%

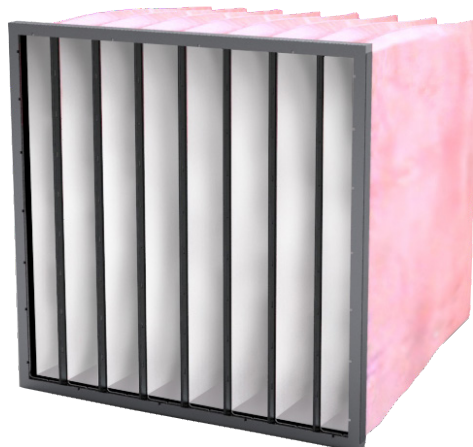

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	LENGTE (C) MM	AANTAL ZAKKEN	KLASSE ISO 16890	KLASSE EN779:2012	DEBIET M³/U	ΔP AANVANG	KWH/J 4/21-2018
32110	SGK85 592x592x600, 8p	592	592	600	8	ePM1-60%	F7	3400	108	1333
31114	SGK85 288x592x600, 4p	288	592	600	4	ePM1-60%	F7	1700	108	1333
32112	SGK85 490x592x600, 6p	490	592	600	6	ePM1-60%	F7	2800	108	1333
32118	SGK85 288x288x600, 4p	288	288	600	4	ePM1-60%	F7	850	108	1333
32120	SGK85 592x288x600, 8p	592	288	600	8	ePM1-60%	F7	1700	108	1333
32119	SGK85 592x490x600, 8p	592	490	600	8	ePM1-60%	F7	2800	108	1333
32149	SGK85 592x892x600, 8p	592	892	600	8	ePM1-60%	F7	5100	108	1333
32150	SGK85 288x892x600, 4p	288	892	600	4	ePM1-60%	F7	2550	108	1333
14110	GK85 592x592x600, 8p	592	592	600	8	ePM1-70%	F8	3400	120	1462
14111	GK85 288x592x600, 4p	288	592	600	4	ePM1-70%	F8	1700	120	1462
14112	GK85 490x592x600, 6p	490	592	600	6	ePM1-70%	F8	2800	120	1462
14118	GK85 288x288x600, 4p	288	288	600	4	ePM1-70%	F8	850	120	1462
14120	GK85 592x288x600, 8p	592	288	600	8	ePM1-70%	F8	1700	120	1462
14119	GK85 592x490x600, 8p	592	490	600	8	ePM1-70%	F8	2800	120	1462
14149	GK85 592x892x600, 8p	592	892	600	8	ePM1-70%	F8	5100	120	1462
14150	GK85 288x892x600, 4p	288	892	600	4	ePM1-70%	F8	2550	120	1462

Afwijkende maten op aanvraag