

DPA VERFABSORBER

Kenmerk: Hoge vuillast

TOEPASSINGEN


- Spuitcabines.

VOORDELEN

- Reducering van deeltjesemissie.
- Lange standtijd.
- Stabiele airflow.
- Lagere operationele kosten.
- Hogere verfafvangcapaciteit (tot 27kg per m2).

EIGENSCHAPPEN

- Medium: "High-lofted", meerlaags polyester.
- Geschikt voor watergedragen en op solventen gebaseerde lakken.
- De drie dimensionale pockets in het filtermedium vergroten het filteroppervlak met meer dan het dubbele.

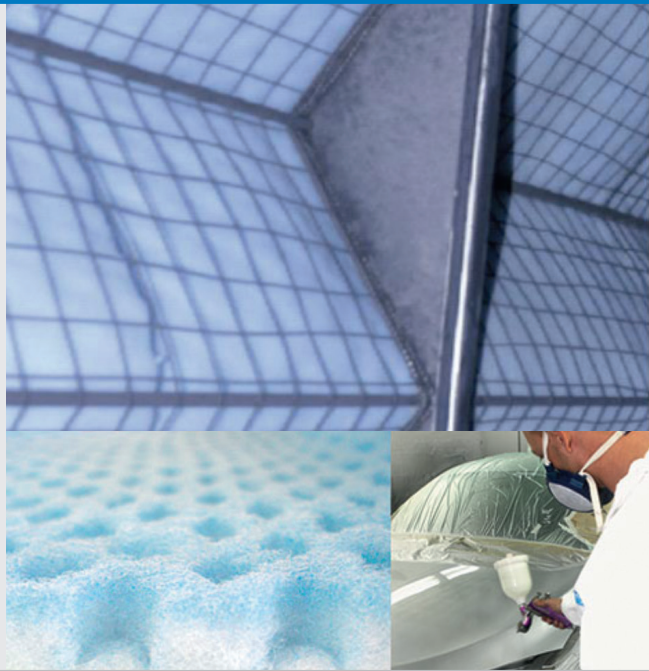

AFMETINGEN	EFFICIENCY	AANSLUITING				VUILLAST
		BIJ 20 M	BIJ 10 M	BIJ 5 M	BIJ 2,5 M	
0,516x12 mtr	99,84%	100%	99,80%	84,50%	4,25%	27 kg/m2
0,761x12 mtr	99,84%	100%	99,80%	84,50%	4,25%	27 kg/m2
0,91x12 mtr	99,84%	100%	99,80%	84,50%	4,25%	27 kg/m2
1,016x12 mtr	99,84%	100%	99,80%	84,50%	4,25%	27 kg/m2

Afwijkende maten op aanvraag