

NW65

Zakkenfilter met nanowave filtermedium,
filterklasse ISO ePM10-55%



TOEPASSINGEN


- Fijnfiltratie voor luchtbehandelingskasten en voorfiltratie voor (H)EPA filters

VOORDELEN

- Zeer lage aanvangsweerstand
- Hoog stofhoudendvermogen, lange standtijd
- Laag energieverbruik
- Zelfdragend medium
- Eurovent gecertificeerd

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Nanowave synthetisch
- Kader: Staal, ook leverbaar in hout, kunststof of herbruikbaar LFC frame
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 80°C
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 100%

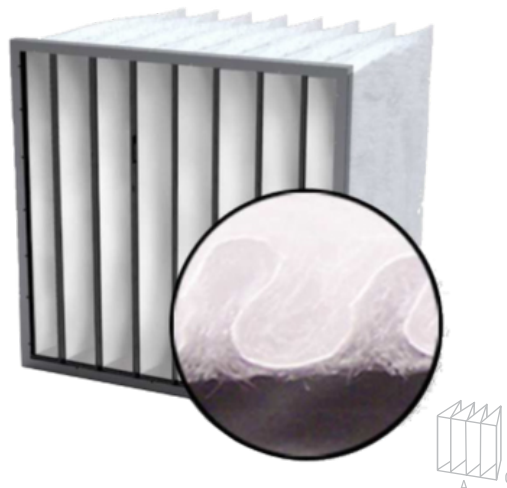

OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	LENGTE (C) MM	AANTAL ZAKKEN	KLASSE ISO 16890	KLASSE EN779:2012	DEBIET m³/U	ΔP AANVANG	KWH/J 4/21-2018	ENERGIE- KLASSE
NW65 592x592x535, 8p	592	592	535	8	ePM10-55%	M6	3400	50	650	B
NW65 288x592x535, 4p	288	592	535	4	ePM10-55%	M6	1700	50	650	
NW65 490x592x535, 6p	490	592	535	6	ePM10-55%	M6	2800	50	650	
NW65 592x592x635, 10p	592	592	635	10	ePM10-55%	M6	3400	51	631	B
NW65 288x592x635, 5p	288	592	635	5	ePM10-55%	M6	1700	51	631	
NW65 490x592x635, 8p	490	592	635	8	ePM10-55%	M6	2800	51	631	
NW65 592x592x635, 8p	592	592	635	8	ePM10-55%	M6	3400	47	590	B
NW65 288x592x635, 4p	288	592	635	4	ePM10-55%	M6	1700	47	590	
NW65 490x592x635, 6p	490	592	635	6	ePM10-55%	M6	2800	47	590	
NW65 592x592x635, 10p	592	592	635	10	ePM10-55%	M6	3400	47	582	B
NW65 288x592x635, 5p	288	592	635	5	ePM10-55%	M6	1700	47	582	
NW65 490x592x635, 8p	490	592	635	8	ePM10-55%	M6	2800	47	582	

Afwijkende maten op aanvraag