

NW85

Zakkenfilter met nanowave synthetisch filtermedium,
filterklasse ISO ePM1-60%

TOEPASSINGEN


- Fijnfiltratie voor luchtbehandelingskasten en voorfiltratie voor (H)EPA filters

VOORDELEN

- Zeer lage aanvangsweerstand
- Hoog stofhoudendvermogen, lange standtijd
- Laag energieverbruik
- Zelfdragend medium
- Eurovent gecertificeerd via de fabrikant Deltrian

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Nanowave synthetisch
- Kader: Staal, ook leverbaar in hout en kunststof
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 70° Celsius
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 100%

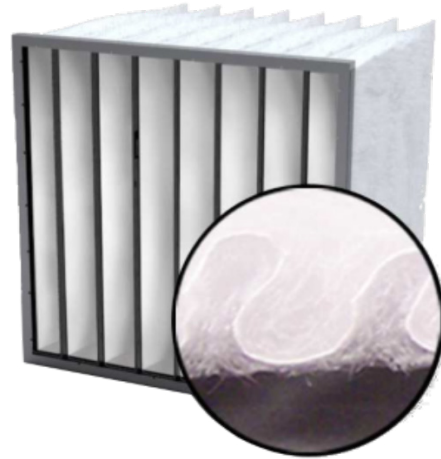

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	LENGTE (C) MM	AANTAL ZAKKEN	KLASSE ISO 16890	KLASSE EN779:2012	DEBIET M³/U	ΔP AANVANG	KWH/J 4/21-2018
18753	NW85 592x592x500, 8p	592	592	500	8	ePM1-60%	F7	3400	85	1254
18760	NW85 288x592x500, 4p	288	592	500	4	ePM1-60%	F7	1700	85	1254
18793	NW85 490x592x500, 6p	490	592	500	6	ePM1-60%	F7	2800	85	1254
18792	NW85 288x288x500, 4p	288	288	500	4	ePM1-60%	F7	850	85	1254
18747	NW85 592x288x500, 8p	592	288	500	8	ePM1-60%	F7	1700	85	1254
18765	NW85 592x490x500, 8p	592	490	500	8	ePM1-60%	F7	2800	85	1254
18710	NW85 592x592x600, 8p	592	592	600	8	ePM1-60%	F7	3400	74	950
18711	NW85 288x592x600, 4p	288	592	600	4	ePM1-60%	F7	1700	74	950
18712	NW85 490x592x600, 6p	490	592	600	6	ePM1-60%	F7	2800	74	950
18718	NW85 288x288x600, 4p	288	288	600	4	ePM1-60%	F7	850	74	950
18720	NW85 592x288x600, 8p	592	288	600	8	ePM1-60%	F7	1700	74	950
18719	NW85 592x490x600, 8p	592	490	600	8	ePM1-60%	F7	2800	74	950
18784	NW85 592x592x600, 10p	592	592	600	10	ePM1-60%	F7	3400	74	897
18798	NW85 288x592x600, 5p	288	592	600	5	ePM1-60%	F7	1700	74	897
189771	NW85 490x592x600, 8p	490	592	600	8	ePM1-60%	F7	2800	74	897
18186	NW85 288x288x600, 5p	288	288	600	5	ePM1-60%	F7	850	74	897
18189	NW85 592x288x600, 10p	592	288	600	10	ePM1-60%	F7	1700	74	897
	NW85 592x490x600, 10p	592	490	600	10	ePM1-60%	F7	2800	74	897