

NW85

Zakkenfilter met nanowave synthetisch filtermedium, filterklasse ISO ePM1-60%



TOEPASSINGEN


- Fijnfiltratie voor luchtbehandelingskasten en voorfiltratie voor (H)EPA filters

VOORDELEN

- Zeer lage aanvangsweerstand
- Hoog stofhoudendvermogen, lange standtijd
- Laag energieverbruik
- Zelfdragend medium
- Eurovent gecertificeerd

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Nanowave synthetisch
- Kader: Staal, ook leverbaar in hout, kunststof of herbruikbaar LFC frame
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 80°C
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 100%

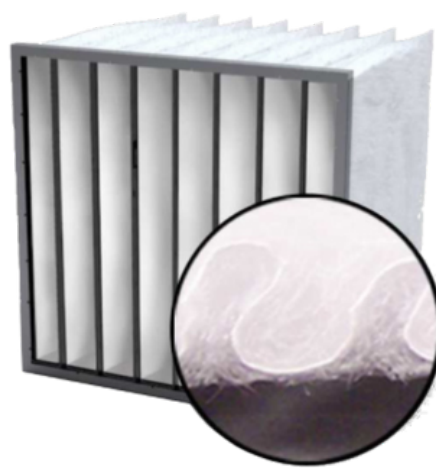

OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	LENGTE (C) MM	AANTAL ZAKKEN	KLASSE ISO 16890	KLASSE EN779:2012	DEBIET m³/U	ΔP AANVANG	KWH/J 4/21-2018	ENERGIE- KLASSE
NW85 592x592x535, 8p	592	592	535	8	ePM1-60%	F7	3400	85	1254	C
NW85 288x592x535, 4p	288	592	535	4	ePM1-60%	F7	1700	85	1254	
NW85 490x592x535, 6p	490	592	535	6	ePM1-60%	F7	2800	85	1254	
NW85 592x592x635, 10p	592	592	635	10	ePM1-60%	F7	3400	74	1162	C
NW85 288x592x635, 5p	288	592	635	5	ePM1-60%	F7	1700	74	1162	
NW85 490x592x635, 8p	490	592	635	8	ePM1-60%	F7	2800	74	1162	
NW85 592x592x635, 8p	592	592	635	8	ePM1-60%	F7	3400	74	950	A
NW85 288x592x635, 4p	288	592	635	4	ePM1-60%	F7	1700	74	950	
NW85 490x592x635, 6p	490	592	635	6	ePM1-60%	F7	2800	74	950	
NW85 592x592x635, 10p	592	592	635	10	ePM1-60%	F7	3400	74	897	A
NW85 288x592x635, 5p	288	592	635	5	ePM1-60%	F7	1700	74	897	
NW85 490x592x635, 8p	490	592	635	8	ePM1-60%	F7	2800	74	897	

Afwijkende maten op aanvraag