

NW95

Zakkenfilter met nanowave synthetisch filtermedium,
filterklasse ISO ePM1-70%



TOEPASSINGEN


- Fijnfiltratie voor luchtbehandelingskasten en voorfiltratie voor (H)EPA filters

VOORDELEN

- Zeer lage aanvangsweerstand
- Hoog stofhoudendvermogen, lange standtijd
- Laag energieverbruik
- Zelfdragend medium
- Eurovent gecertificeerd

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Nanowave synthetisch
- Kader: Staal, ook leverbaar in hout, kunststof of herbruikbaar LFC frame
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 80°C
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 100%

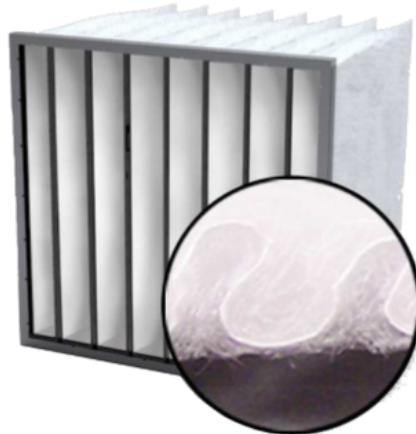

OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	LENGTE (C) MM	AANTAL ZAKKEN	KLASSE ISO 16890	KLASSE EN779:2012	DEBIET m³/U	ΔP AANVANG	KWH/J 4/21-2018	ENERGIE- KLASSE
NW95 592x592x360, 6p	592	592	360	6	ePM1-70%	F7	3400	194	>2150	E
NW95 288x592x360, 3p	288	592	360	3	ePM1-70%	F7	1700	194	>2150	
NW95 490x592x360, 5p	490	592	360	5	ePM1-70%	F7	2800	194	>2150	
NW95 592x592x360, 8p	592	592	360	8	ePM1-70%	F7	3400	150	2196	E
NW95 288x592x360, 4p	288	592	360	4	ePM1-70%	F7	1700	150	2196	
NW95 490x592x360, 6p	490	592	360	6	ePM1-70%	F7	2800	150	2196	
NW95 592x592x360, 10p	592	592	360	10	ePM1-70%	F7	3400	125	1739	D
NW95 288x592x360, 5p	288	592	360	5	ePM1-70%	F7	1700	125	1739	
NW95 490x592x360, 8p	490	592	360	8	ePM1-70%	F7	2800	125	1739	
NW95 592x592x535, 10p	592	592	535	10	ePM1-70%	F8	3400	81	1056	A
NW95 288x592x535, 5p	288	592	535	5	ePM1-70%	F8	1700	81	1056	
NW95 490x592x535, 8p	490	592	535	8	ePM1-70%	F8	2800	81	1056	
NW95 592x592x635, 8p	592	592	635	8	ePM1-70%	F8	3400	81	1067	A
NW95 288x592x635, 4p	288	592	635	4	ePM1-70%	F8	1700	81	1067	
NW95 490x592x635, 6p	490	592	635	6	ePM1-70%	F8	2800	81	1067	
NW95 592x592x635, 10p	592	592	635	10	ePM1-70%	F8	3400	74	936	A+
NW95 288x592x635, 5p	288	592	635	5	ePM1-70%	F8	1700	74	936	
NW95 490x592x635, 8p	490	592	635	8	ePM1-70%	F8	2800	74	936	

Afwijkende maten op aanvraag