

NW98 ES



Zakkenfilters met nanowave synthetisch filtermedium,
filterklasse ISO ePM1-90%

TOEPASSINGEN


- Fijnfiltratie voor luchtbehandelingskasten en voorfiltratie voor (H)EPA filters

VOORDELEN

- Zeer lage aanvangsweerstand
- Hoog stofhoudendvermogen, lange standtijd
- Laag energieverbruik
- Zelfdragend medium
- Eurovent gecertificeerd

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Nanowave synthetisch
- Kader: Staal, ook leverbaar in hout, kunststof of een herbruikbaar LFC frame
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 80°C
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 100%

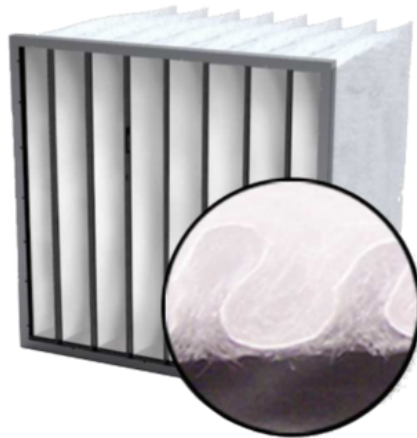

OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	LENGTE (C) MM	AANTAL ZAKKEN	KLASSE ISO 16890	KLASSE EN779:2012	DEBIET m³/U	ΔP AANVANG	KWH/J 4/21-2018	ENERGIE- KLASSE
NW98 ES 592x592x360, 8p	592	592	360	8	ePM1-90%	F9	3400	149	2172	D
NW98 ES 288x592x360, 4p	288	592	360	4	ePM1-90%	F9	1700	149	2172	
NW98 ES 490x592x360, 6p	490	592	360	6	ePM1-90%	F9	2800	149	2172	
NW98 ES 592x592x360, 10p	592	592	360	10	ePM1-90%	F9	3400	129	1797	C
NW98 ES 288x592x360, 5p	288	592	360	5	ePM1-90%	F9	1700	129	1797	
NW98 ES 490x592x360, 8p	490	592	360	8	ePM1-90%	F9	2800	129	1797	
NW98 ES 592x592x580, 8p	592	592	580	8	ePM1-90%	F9	3400	96	1250	A
NW98 ES 288x592x580, 4p	288	592	580	4	ePM1-90%	F9	1700	96	1250	
NW98 ES 490x592x580, 6p	490	592	580	6	ePM1-90%	F9	2800	96	1250	
NW98 ES 592x592x580, 10p	592	592	580	10	ePM1-90%	F9	3400	84	1217	A
NW98 ES 288x592x580, 5p	288	592	580	5	ePM1-90%	F9	1700	84	1217	
NW98 ES 490x592x580, 8p	490	592	580	8	ePM1-90%	F9	2800	84	1217	

Afwijkende maten op aanvraag