

NW98



Zakkenfilters met nanowave synthetisch filtermedium,
filterklasse ISO ePM1-90%

TOEPASSINGEN


- Fijnfiltratie voor luchtbehandelingskasten en voorfiltratie voor (H)EPA filters

VOORDELEN

- Zeer lage aanvangsweerstand
- Hoog stofhoudendvermogen, lange standtijd
- Laag energieverbruik
- Zelfdragend medium
- Eurovent gecertificeerd

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Nanowave synthetisch
- Kader: Staal, ook leverbaar in hout, kunststof of een herbruikbaar LFC frame
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 80°C
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 100%

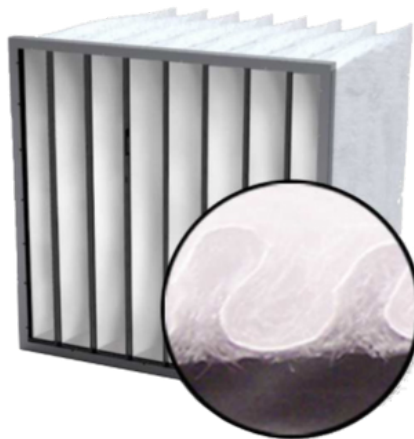

OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	LENGTE (C) MM	AANTAL ZAKKEN	KLASSE ISO 16890	KLASSE EN779:2012	DEBIET m³/U	ΔP AANVANG	KWH/J 4/21-2018	ENERGIE- KLASSE
NW98 592x592x360, 8p	592	592	360	8	ePM1-90%	F9	3400	228	>2500	E
NW98 288x592x360, 4p	288	592	360	4	ePM1-90%	F9	1700	228	>2500	
NW98 490x592x360, 6p	490	592	360	6	ePM1-90%	F9	2800	228	>2500	
NW98 592x592x360, 10p	592	592	360	10	ePM1-90%	F9	3400	198	2616	E
NW98 288x592x360, 5p	288	592	360	5	ePM1-90%	F9	1700	198	2616	
NW98 490x592x360, 8p	490	592	360	8	ePM1-90%	F9	2800	198	2616	
NW98 592x592x535, 8p	592	592	535	8	ePM1-90%	F9	3400	155	2001	D
NW98 288x592x535, 4p	288	592	535	4	ePM1-90%	F9	1700	155	2001	
NW98 490x592x535, 6p	490	592	535	6	ePM1-90%	F9	2800	155	2001	
NW98 592x592x535, 10p	592	592	535	10	ePM1-90%	F9	3400	147	1837	C
NW98 288x592x535, 5p	288	592	535	5	ePM1-90%	F9	1700	147	1837	
NW98 490x592x535, 8p	490	592	535	8	ePM1-90%	F9	2800	147	1837	
NW98 592x592x635, 8p	592	592	635	8	ePM1-90%	F9	3400	119	1397	A
NW98 288x592x635, 4p	288	592	635	4	ePM1-90%	F9	1700	119	1397	
NW98 490x592x635, 6p	490	592	635	6	ePM1-90%	F9	2800	119	1397	
NW98 592x592x635, 10p	592	592	635	10	ePM1-90%	F9	3400	118	1392	A
NW98 288x592x635, 5p	288	592	635	5	ePM1-90%	F9	1700	118	1392	
NW98 490x592x635, 8p	490	592	635	8	ePM1-90%	F9	2800	118	1392	

Afwijkende maten op aanvraag