

NWES 1-65

Zakkenfilter met nanowave filtermedium,
filterklasse ISO ePM1-65%



TOEPASSINGEN


- Fijnfiltratie voor luchtbehandelingskasten en voorfiltratie voor (H)EPA filters

VOORDELEN

- Zeer lage aanvangsweerstand
- Hoog stofhoudendvermogen, lange standtijd
- Laag energieverbruik, energielabel A+
- Zelfdragend medium
- Eurovent gecertificeerd

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Nanowave synthetisch
- Kader: Staal, ook leverbaar in hout, kunststof of herbruikbaar LFC frame
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 80°C
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 100%

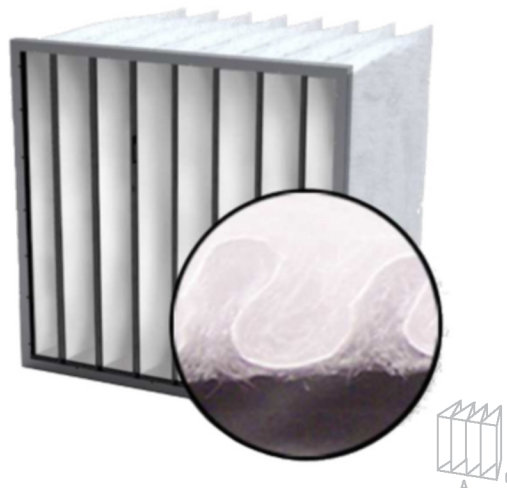

OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	LENGTE (C) MM	AANTAL ZAKKEN	KLASSE ISO 16890	KLASSE EN779:2012	DEBIET m³/U	ΔP AANVANG	KWH/J 4/21-2018	ENERGIE- KLASSE
NWES 1-65 592x592x640, 10p	592	592	640	10	ePM1-65%	F7	3400	64	795	A+
NWES 1-65 288x592x640, 5p	288	592	640	5	ePM1-65%	F7	1700	64	795	
NWES 1-65 490x592x640, 8p	490	592	640	8	ePM1-65%	F7	2800	64	795	
NWES 1-65 288x288x640, 5p	288	288	640	5	ePM1-65%	F7	850	64	795	A+
NWES 1-65 592x288x640, 10p	592	288	640	10	ePM1-65%	F7	1700	64	795	
NWES 1-65 592x490x640, 8p	592	490	640	8	ePM1-65%	F7	2800	64	795	

Afwijkende maten op aanvraag