

TNWES98



Top New Wave Energy Saving zakkenfilter,
filterklasse ISO ePM1-90%

TOEPASSINGEN


- Fijnfiltratie in luchtbehandelingssystemen

VOORDELEN

- Zeer laag drukverlies
- Uitstekend stofhoudendvermogen
- Zelfdragende zakken
- Conische zakken, ontworpen voor optimale prestaties
- Getest voor voedselcontact volgens CE 1935/2004
- Eurovent gecertificeerd

EIGENSCHAPPEN

- Filterklasse volgens ISO16890 ePM1-90%
- Medium: TNWES (Top New Wave Energy Saving) synthetisch
- Einddrukverlies: 300 Pa (aanbevolen 250 Pa)
- Maximale continue bedrijfstemperatuur: 80 °C
- Verkrijgbaar met kunststof, gegalvaniseerd frame of herbruikbaar LFC frame

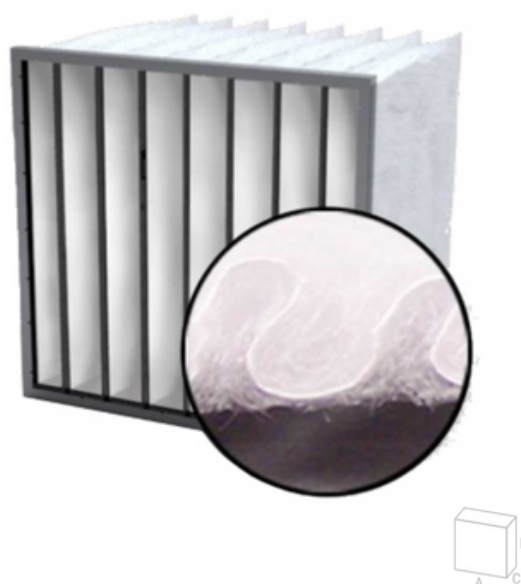

OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	DIKTE (C) MM	AANTAL ZAKKEN	KLASSE ISO 16890	DEBIET m³/U	ΔP AANVANG	KWH/J 4/21-2018	ENERGIE- KLASSE
TNWES98 592x592x450, 10p	592	592	450	10	ePM1-90%	3400	95	1398	A
TNWES98 288x592x450, 5p	288	592	450	5	ePM1-90%	1700	95	1398	
TNWES98 490x592x450, 8p	490	592	450	8	ePM1-90%	2850	95	1398	
TNWES98 592x592x500, 10p	592	592	500	10	ePM1-90%	3400	88	1198	A+
TNWES98 288x592x500, 5p	288	592	500	5	ePM1-90%	1700	88	1198	
TNWES98 490x592x500, 8p	490	592	500	8	ePM1-90%	2850	88	1198	
TNWES98 592x592x600, 10p	592	592	600	10	ePM1-90%	3400	78	997	A+
TNWES98 288x592x600, 5p	288	592	600	5	ePM1-90%	1700	78	997	
TNWES98 490x592x600, 8p	490	592	600	8	ePM1-90%	2850	78	997	

Afwijkende maten op aanvraag