

INTERPLEAT M5

Vlakfilters met plissé filterdoek en kartonnen kader, filterklasse ISO Coarse-95%

TOEPASSINGEN


- Grove (voor)filtratie in luchtbehandelingskasten of luchtinlaatroosters

VOORDELEN

- Stevig paneelfilter met plisse medium
- Eenvoudig te plaatsen en te vervangen
- Lange standtijd
- Waterafstotend kartonnen kader
- Medium aan achterzijde ondersteund

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Synthetisch in plisse verlijmd op gaas
- Kader: Waterafstotend karton
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 80gr. Celsius
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 100%

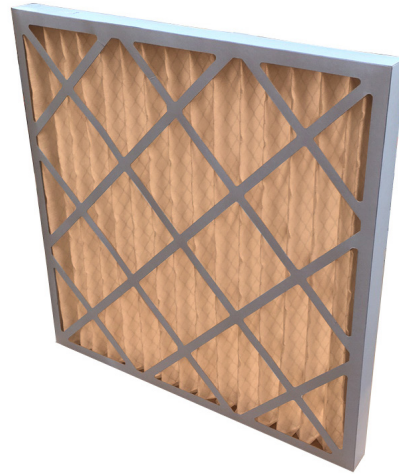

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	DIKTE (C) MM	KLASSE ISO 16890	KLASSE EN779:2012	DEBIET M ³ /U	ΔP AANVANG
05056	Interpleat M5 16x20x1	395	495	23	Coarse-95%	M5	1053	75
05236	Interpleat M5 20x20x1	495	495	23	Coarse-95%	M5	1323	75
100622	Interpleat M5 20x25x1	495	622	23	Coarse-95%	M5	1663	75
100623	Interpleat M5 16x25x1	395	622	23	Coarse-95%	M5	1323	75
05714	Interpleat M5 24x24x1	594	594	23	Coarse-95%	M5	1905	75
05713	Interpleat M5 12x24x1	288	594	23	Coarse-95%	M5	937	75
04508	Interpleat M5 16x20x2	395	495	45	Coarse-95%	M5	1825	70
01319	Interpleat M5 20x20x2	495	495	45	Coarse-95%	M5	2882	70
03034	Interpleat M5 20x25x2	495	622	45	Coarse-95%	M5	2217	70
01653	Interpleat M5 16x25x2	395	622	45	Coarse-95%	M5	1854	70
01693	Interpleat M5 24x24x2	594	594	45	Coarse-95%	M5	3400	70
01518	Interpleat M5 12x24x2	288	594	45	Coarse-95%	M5	1623	70
03822	Interpleat M5 24x24x4	594	594	96	Coarse-95%	M5	3400	50
03821	Interpleat M5 12x24x4	288	594	96	Coarse-95%	M5	1623	50
04408	Interpleat M5 20x20x4	495	495	96	Coarse-95%	M5	2293	50
100629	Interpleat M5 16x20x4	391	495	96	Coarse-95%	M5	1825	50
100630	Interpleat M5 16x25x4	391	622	96	Coarse-95%	M5	2294	50
05838	Interpleat M5 20x25x4	492	622	96	Coarse-95%	M5	2282	50

Afwijkende maten op aanvraag