

G50

Zakkenfilters met glasvezelmedium,
filterklasse ISO ePM10-60%

TOEPASSINGEN



- Mediumfiltratie voor luchtbehandelingskasten en voorfiltratie voor (H)EPA filters

VOORDELEN

- De aerodynamische vorm vermindert turbulentie in de luchtstroom
- Conisch genaaide zakken verminderen de drukval
- Laag energieverbruik
- Hoog stofhoudend vermogen
- Lange levensduur
- Eurovent gecertificeerd via de fabrikant Deltrian

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Glasvezel
- Frame: Staal, ook leverbaar in hout en kunststof
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 70 gr. Celsius
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 100%

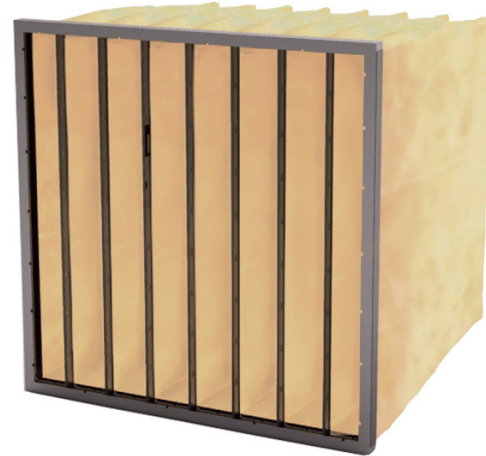

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	LENGTE (C) MM	AANTAL ZAKKEN	KLASSE ISO 16890	KLASSE EN779:2012	DEBIET M ³ /U	ΔP AANVANG	KWH/J 4/21-2018
02802	G50 592x592x360, 6p	592	592	360	6	ePM10-60%	M5	3400	80	
05513	G50 288x592x360, 3p	288	592	360	3	ePM10-60%	M5	1700	80	
	G50 490x592x360, 5p	490	592	360	5	ePM10-60%	M5	2800	80	
06737	G50 288x288x360, 3p	288	288	360	3	ePM10-60%	M5	850	80	
06738	G50 592x288x360, 6p	592	288	360	6	ePM10-60%	M5	1700	80	
104054	G50 592x490x360, 6p	592	490	360	6	ePM10-60%	M5	2800	80	
106753	G50 592x892x360, 6p	592	892	360	6	ePM10-60%	M5	5100	80	
106752	G50 288x892x360, 3p	288	892	360	3	ePM10-60%	M5	2550	80	
106417	G50 490x892x360, 5p	490	892	360	5	ePM10-60%	M5	4200	80	
02805	G50 592x592x600, 6p	592	592	600	6	ePM10-60%	M5	3400	43	635
02807	G50 288x592x600, 3p	288	592	600	3	ePM10-60%	M5	1700	43	635
	G50 490x592x600, 5p	490	592	600	5	ePM10-60%	M5	2800	43	635
02808	G50 288x288x600, 3p	288	288	600	3	ePM10-60%	M5	850	43	635
02803	G50 592x288x600, 6p	592	288	600	6	ePM10-60%	M5	1700	43	635
03925	G50 592x490x600, 6p	592	490	600	6	ePM10-60%	M5	2800	43	635
05132	G50 592x892x600, 6p	592	892	600	6	ePM10-60%	M5	5100	43	635
05133	G50 288x892x600, 3p	288	892	600	3	ePM10-60%	M5	2550	43	635
103474	G50 490x892x600, 5p	490	892	600	5	ePM10-60%	M5	4200	43	635

Afwijkende maten op aanvraag