

G50

Zakkenfilters met glasvezelmedium,
filterklasse ISO ePM10-60%



TOEPASSINGEN


- Mediumfiltratie voor luchtbehandelingskasten en voorfiltratie voor (H)EPA filters

VOORDELEN

- De aerodynamische vorm vermindert turbulentie in de luchtstroom
- Conisch genaaide zakken verminderen de drukval
- Laag energieverbruik
- Hoog stoffhoudend vermogen
- Lange levensduur
- Eurovent gecertificeerd via de fabrikant Deltrian

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Glasvezel
- Frame: Staal, ook leverbaar in hout en kunststof
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 70°C
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 100%

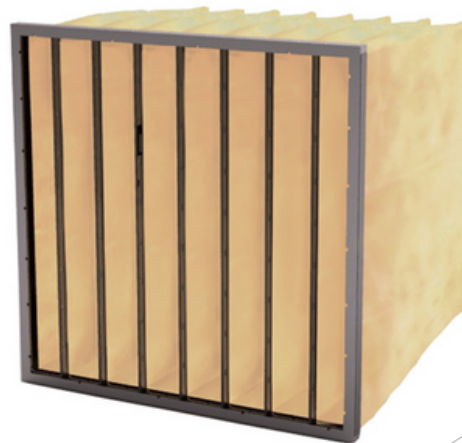

OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	LENGTE (C) MM	AANTAL ZAKKEN	KLASSE ISO 16890	KLASSE EN779:2012	DEBIET m³/U	ΔP AANVANG	KWH/J 4/21-2018	ENERGIE- KLASSE
G50 592x592x535, 8p	592	592	535	8	ePM10-60%	M5	3400	39	589	A
G50 288x592x535, 4p	288	592	535	4	ePM10-60%	M5	1700	39	589	
G50 490x592x535, 6p	490	592	535	6	ePM10-60%	M5	2800	39	589	
G50 288x288x535, 4p	288	288	535	4	ePM10-60%	M5	850	39	589	
G50 592x592x635, 10p	592	592	635	10	ePM10-60%	M5	3400	40	594	A
G50 288x592x635, 5p	288	592	635	5	ePM10-60%	M5	1700	40	594	
G50 490x592x635, 8p	490	592	635	8	ePM10-60%	M5	2800	40	594	
G50 288x288x635, 5p	288	288	635	5	ePM10-60%	M5	850	40	594	
G50 592x592x635, 6p	592	592	635	6	ePM10-60%	M5	3400	43	635	B
G50 288x592x635, 3p	288	592	635	3	ePM10-60%	M5	1700	43	635	
G50 490x592x635, 5p	490	592	635	5	ePM10-60%	M5	2800	43	635	
G50 288x288x635, 3p	288	288	635	3	ePM10-60%	M5	850	43	635	

Afwijkende maten op aanvraag