

G85

Zakkenfilters met glasvezelmedium,
filterklasse ePM1-70%



TOEPASSINGEN


- Fijnfiltratie voor luchtbehandelingskasten en voorfiltratie voor (H)EPA filters

VOORDELEN

- De aerodynamische vorm vermindert turbulentie in de luchtstroom
- Conisch genaaide zakken verminderen de drukval
- Laag energieverbruik
- Hoog stoffhoudend vermogen
- Lange levensduur
- Eurovent gecertificeerd via de fabrikant Deltrian

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Glasvezel
- Frame: Staal, ook leverbaar in hout en kunststof
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 70°C
- Max. relatieve vochtigheid: 100%

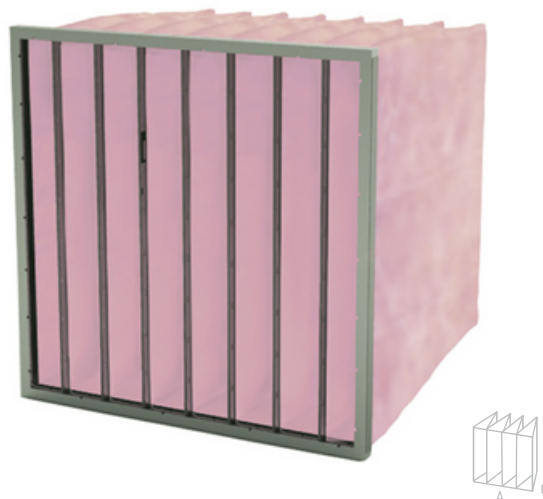

OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	LENGTE (C) MM	AANTAL ZAKKEN	KLASSE ISO 16890	KLASSE EN779:2012	DEBIET m³/U	ΔP AANVANG	KWH/J 4/21-2018	ENERGIE- KLASSE
G85 592x592x380, 12p	592	592	380	12	ePM1-70%	F7	3400	125	1647	D
G85 288x592x380, 6p	288	592	380	6	ePM1-70%	F7	1700	125	1647	
G85 490x592x380, 8p	490	592	380	8	ePM1-70%	F7	2800	125	1647	
G85 592x592x535, 8p	592	592	535	8	ePM1-70%	F7	3400	105	1365	C
G85 288x592x535, 4p	288	592	535	4	ePM1-70%	F7	1700	105	1365	
G85 490x592x535, 6p	490	592	535	6	ePM1-70%	F7	2800	105	1365	
G85 592x592x535, 10p	592	592	535	10	ePM1-70%	F7	3400	100	1244	B
G85 288x592x535, 5p	288	592	535	5	ePM1-70%	F7	1700	100	1244	
G85 490x592x535, 8p	490	592	535	8	ePM1-70%	F7	2800	100	1244	
G85 592x592x635, 8p	592	592	635	8	ePM1-70%	F7	3400	98	1239	B
G85 288x592x635, 4p	288	592	635	4	ePM1-70%	F7	1700	98	1239	
G85 490x592x635, 6p	490	592	635	6	ePM1-70%	F7	2800	98	1239	
G85 592x592x635, 10p	592	592	635	10	ePM1-70%	F7	3400	94	1097	A
G85 288x592x635, 5p	288	592	635	5	ePM1-70%	F7	1700	94	1097	
G85 490x592x635, 8p	490	592	635	8	ePM1-70%	F7	2800	94	1097	

Afwijkende maten op aanvraag