

G95

Zakkenfilters met een glasvezelmedium,
filterklasse ISO ePM1-80%

TOEPASSINGEN


- Fijnfiltratie voor luchtbehandelingskasten en voorfiltratie voor (H)EPA filters

VOORDELEN

- De aerodynamische vorm vermindert turbulentie in de luchtstroom
- Conisch genaaide zakken verminderen de drukval
- Laag energieverbruik
- Hoog stoffhoudend vermogen
- Lange levensduur
- Eurovent gecertificeerd via de fabrikant Deltrian

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Glasvezel
- Frame: Staal, ook leverbaar in hout en kunststof
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 70°C
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 100%

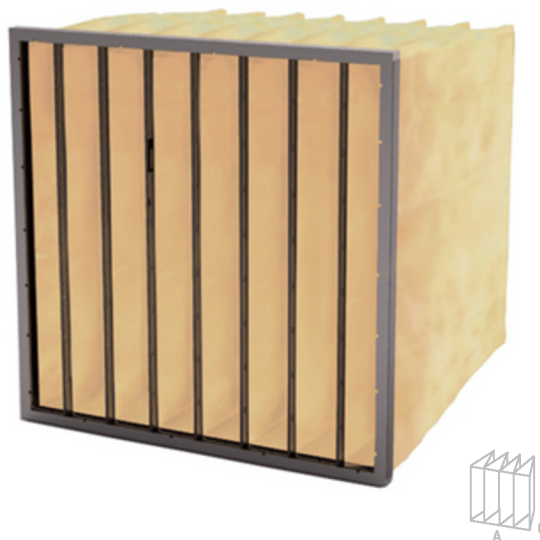

OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	LENGTE (C) MM	AANTAL ZAKKEN	KLASSE ISO 16890	KLASSE EN779:2012	DEBIET m³/U	ΔP AANVANG	KWH/J 4/21-2018	ENERGIE- KLASSE
G95 592x592x535, 8p	592	592	535	8	ePM1-80%	F8/F9	3400	170	2232	D
G95 288x592x535, 4p	288	592	535	4	ePM1-80%	F8/F9	1700	170	2232	
G95 490x592x535, 6p	490	592	535	6	ePM1-80%	F8/F9	2800	170	2232	
G95 288x288x535, 4p	288	592	535	4	ePM1-80%	F8/F9	850	170	2232	

Afwijkende maten op aanvraag