

G95

Zakkenfilters met een glasvezelmedium,
filterklasse ISO ePM1-85%



TOEPASSINGEN


- Fijnfiltratie voor luchtbehandelingskasten en voorfiltratie voor (H)EPA filters

VOORDELEN

- De aerodynamische vorm vermindert turbulentie in de luchtstroom
- Conisch genaaide zakken verminderen de drukval
- Laag energieverbruik
- Hoog stoffhoudend vermogen
- Lange levensduur
- Eurovent gecertificeerd via de fabrikant Deltrian

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Glasvezel
- Frame: Staal, ook leverbaar in hout en kunststof
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 70°C
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 100%

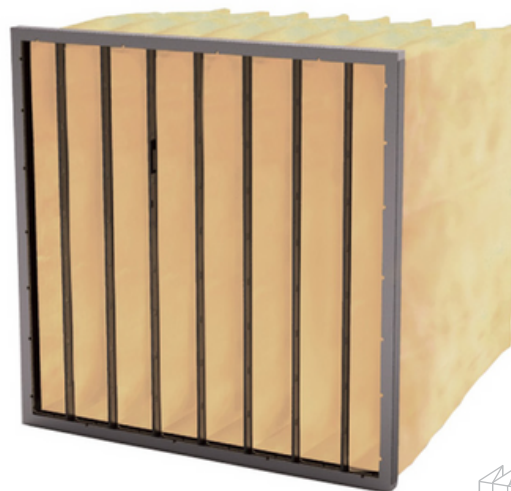

OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	LENGTE (C) MM	AANTAL ZAKKEN	KLASSE ISO 16890	KLASSE EN779:2012	DEBIET m³/U	ΔP AANVANG	KWH/J 4/21-2018	ENERGIE- KLASSE
G95 592x592x535, 10p	592	592	535	10	ePM1-85%	F8/F9	3400	165	2107	D
G95 288x592x535, 5p	288	592	535	5	ePM1-85%	F8/F9	1700	165	2107	
G95 490x592x535, 8p	490	592	535	8	ePM1-85%	F8/F9	2800	165	2107	
G95 592x592x635, 8p	592	592	635	8	ePM1-85%	F8/F9	3400	160	2054	D
G95 288x592x635, 4p	288	592	635	4	ePM1-85%	F8/F9	1700	160	2054	
G95 490x592x635, 6p	490	592	635	6	ePM1-85%	F8/F9	2800	160	2054	
G95 592x592x635, 10p	592	592	635	10	ePM1-85%	F8/F9	3400	145	1863	D
G95 288x592x635, 5p	288	592	635	5	ePM1-85%	F8/F9	1700	145	1863	
G95 490x592x635, 8p	490	592	635	8	ePM1-85%	F8/F9	2800	145	1863	

Afwijkende maten op aanvraag