

HEPA PLENUM

Absoluutfilters inclusief plenumbox,
filterklasse H13-U15

TOEPASSINGEN


- Microfiltratie
- Turbulente luchtstroomverdeling in oa Cleanrooms

VOORDELEN

- Luchtdicht: Monobloc filter en plenum in 1
- Eenvoudige montage dankzij een lichte behuizing
- Individuele lektest op 0,3 μ bij 0,45 m/s volgens DIN24 184 standaard
- Individuele MPPS scan op 0,12 μ bij 0,45 m/s volgens de standaard EN1822

EIGENSCHAPPEN

- Rendement volgens EN1822: E10-U15
- Medium: Minipleated micro-glasvezelpapier
- Kader: Geextrudeerd geanodiseerd aluminium
- Afdichting: Polyurethaan
- Afstandhouders: Ononderbroken koord in thermoplastiek
- Roosters: Geverfde epoxy
- Optie: DOP verbinding
- Aanbevolen eindweerstand: 600Pa
- Max. continue temperatuur: 80gr. Celsius
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 100%

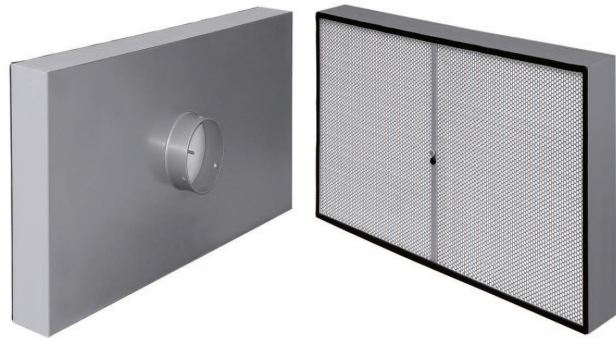

OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	DIKTE (C) MM	KRAAG DIA. MM	KLASSE	DEBIET M ³ /U	Δ P AANVANG
Plenum H13 610x610x125	610	610	125	200	H13	600	125
Plenum H13 610x915x125	610	915	125	200	H13	900	125
Plenum H13 610x1220x125	610	1220	125	200	H13	1200	125
Plenum H14 610x610x125	610	610	125	200	H14	600	135
Plenum H14 610x915x125	610	915	125	200	H14	900	135
Plenum H14 610x1220x125	610	1220	125	200	H14	1200	135
Plenum U15 610x610x125	610	610	125	200	U15	600	155
Plenum U15 610x915x125	610	915	125	200	U15	900	155
Plenum U15 610x1220x125	610	1220	125	200	U15	1200	155

Andere maten en aansluitingen op aanvraag