

SG85

Zakkenfilters met glasvezelmedium,
filterklasse ISO ePM1-60%



TOEPASSINGEN


- Fijnfiltratie voor luchtbehandelingskasten en voorfiltratie voor (H)EPA filters

VOORDELEN

- De aerodynamische vorm vermindert turbulentie in de luchtstroom
- Conisch genaaide zakken verminderen de drukval
- Laag energieverbruik
- Hoog stofhoudend vermogen
- Lange levensduur
- Eurovent gecertificeerd via de fabrikant Deltrian

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Glasvezel
- Frame: Staal, ook leverbaar in hout en kunststof
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 70°C
- Max. relatieve vochtigheid: 100%

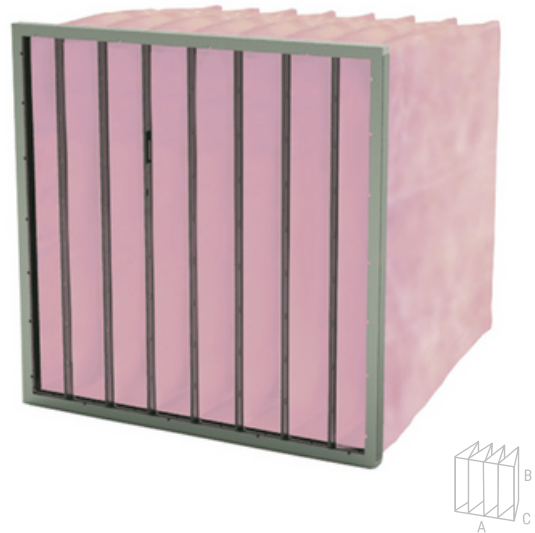

OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	LENGTE (C) MM	AANTAL ZAKKEN	KLASSE ISO 16890	KLASSE EN779:2012	DEBIET m³/U	ΔP AANVANG	KWH/J 4/21-2018	ENERGIE- KLASSE
SG85 592x592x380, 6p	592	592	380	6	ePM1-60%	F7	3400	135	2008	D
SG85 288x592x380, 3p	288	592	380	3	ePM1-60%	F7	1700	135	2008	
SG85 490x592x380, 5p	490	592	380	5	ePM1-60%	F7	2850	135	2008	
SG85 592x592x380, 8p	592	592	380	8	ePM1-60%	F7	3400	120	1830	D
SG85 288x592x380, 4p	288	592	380	4	ePM1-60%	F7	1700	120	1830	
SG85 490x592x380, 6p	490	592	380	6	ePM1-60%	F7	2850	120	1830	
SG85 592x592x535, 6p	592	592	535	6	ePM1-60%	F7	3400	95	1365	C
SG85 288x592x535, 3p	288	592	535	3	ePM1-60%	F7	1700	95	1365	
SG85 490x592x535, 5p	490	592	535	5	ePM1-60%	F7	2850	95	1365	
SG85 592x592x535, 8p	592	592	535	8	ePM1-60%	F7	3400	90	1178	C
SG85 288x592x535, 4p	288	592	535	4	ePM1-60%	F7	1700	90	1178	
SG85 490x592x535, 6p	490	592	535	6	ePM1-60%	F7	2850	90	1178	
SG85 592x592x535, 10p	592	592	535	10	ePM1-60%	F7	3400	79	1011	B
SG85 288x592x535, 5p	288	592	535	5	ePM1-60%	F7	1700	79	1011	
SG85 490x592x535, 8p	490	592	535	8	ePM1-60%	F7	2850	79	1011	
SG85 592x592x535, 11p	592	592	535	11	ePM1-60%	F7	3400	80	944	A
SG85 288x592x535, 6p	288	592	535	6	ePM1-60%	F7	1700	80	944	
SG85 490x592x535, 10p	490	592	535	10	ePM1-60%	F7	2850	80	944	

Afwijkende maten op aanvraag