

KG18 MODULES

Kunststof filtermodules gevuld met
moleculair filtermedium

TOEPASSINGEN


- Afvangen van geuren en gassen

VOORDELEN

- Robuste en kwalitatief hoogwaardige constructie
- Hoog luchtdebiet mogelijk bij een lage weerstand dankzij V-vorm
- Volledig recyclebare behuizing
- Leverbaar met diverse soorten vulling, afgestemd op de aard van de af te vangen verontreiniging

EIGENSCHAPPEN

- Wordt geleverd per paar ten behoeve van een breedte van 610mm (24").
- Inhoud: 15 liter per paar
- Gewicht: Afhankelijk van het toegepaste medium.
De soortelijke massa kan per soort medium verschillen.
- Materiaal: 100% recyclebaar kunststof of staal
- Dikte koolbed: 25mm
- Max. continue temperatuur: 55gr. Celsius
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 20-99%, afhankelijk van het toegepaste filtermedium

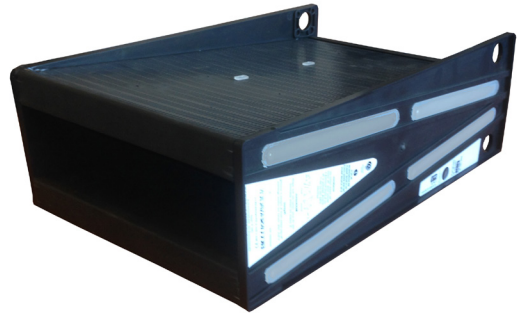

OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	DIEPTE (C) MM	DEBIET M ³ /U	CONTACTTIJD SEC	ΔP AANVANG
KG module 18	296	145	439	42	0,577	4
KG module 18	296	145	439	83	0,289	6
KG module 18	296	145	439	111	0,217	8
KG module 18	296	145	439	125	0,192	9
KG module 18	296	145	439	167	0,144	13
KG module 18	296	145	439	209	0,115	18
KG module 18	296	145	439	250	0,096	24
KG module 18	296	145	439	292	0,082	30
KG module 18	296	145	439	334	0,075	37
KG module 18	296	145	439	376	0,064	45
KG module 18	296	145	439	417	0,058	53
KG module 18	296	145	439	444	0,054	58