

# KS65

Zakkenfilters met synthetisch filtermedium,  
filterklasse ISO ePM10-70%

## TOEPASSINGEN


- Grove (voor)filtratie voor luchtbehandelingskasten en luchtinlaatroosters
- Filtratie retour- en recirculatielucht

## VOORDELEN

- Hoog stofhoudend vermogen
- Lage drukval over het filter
- Conische zakken
- Toepasbaar binnen voedingsmiddelen bedrijven
- Eurovent gecertificeerd via de fabrikant Deltrian

## EIGENSCHAPPEN

- Medium: Synthetisch met progressieve opbouw
- Frame: Staal, ook leverbaar in hout en kunststof
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 70 gr. Celsius
- Max. relatieve vochtigheid: 100%

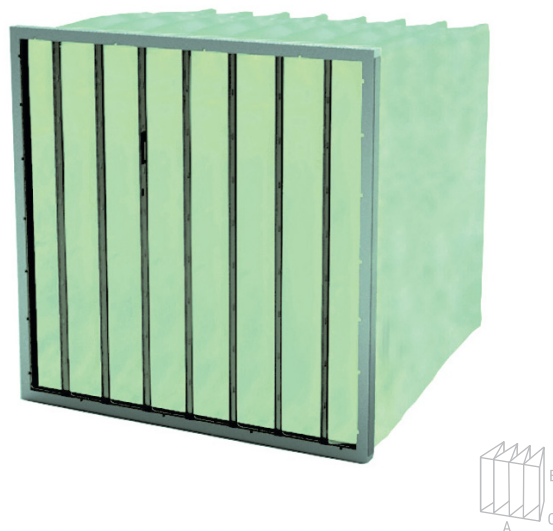

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	LENGTE (C) MM	AANTAL ZAKKEN	KLASSE ISO 16890	KLASSE EN779:2012	DEBIET M³/U	ΔP AANVANG	KWH/J 4/21-2018
02401	<b>KS65 592x592x360, 6p</b>	592	592	360	6	ePM10-70%	M6	3400	72	
02402	<b>KS65 288x592x360, 3p</b>	288	592	360	3	ePM10-70%	M6	1700	72	
02403	<b>KS65 490x592x360, 5p</b>	490	592	360	5	ePM10-70%	M6	2800	72	
02406	<b>KS65 288x288x360, 3p</b>	288	288	360	3	ePM10-70%	M6	850	72	
02404	<b>KS65 592x288x360, 6p</b>	592	288	360	6	ePM10-70%	M6	1700	72	
02405	<b>KS65 592x490x360, 6p</b>	592	490	360	6	ePM10-70%	M6	2800	72	
02408	<b>KS65 592x892x360, 8p</b>	592	892	360	8	ePM10-70%	M6	5100	72	
02409	<b>KS65 288x892x360, 4p</b>	288	892	360	4	ePM10-70%	M6	2550	72	
02410	<b>KS65 490x892x360, 6p</b>	490	892	360	6	ePM10-70%	M6	4250	72	
02431	<b>KS65 592x592x600, 8p</b>	592	592	600	8	ePM10-70%	M6	3400	50	>1300
02432	<b>KS65 288x592x600, 4p</b>	288	592	600	4	ePM10-70%	M6	1700	50	>1300
02433	<b>KS65 490x592x600, 6p</b>	490	592	600	6	ePM10-70%	M6	2800	50	>1300
02416	<b>KS65 288x288x600, 4p</b>	288	288	600	4	ePM10-70%	M6	850	50	>1300
02434	<b>KS65 592x288x600, 8p</b>	592	288	600	8	ePM10-70%	M6	1700	50	>1300
02435	<b>KS65 592x490x600, 8p</b>	592	490	600	8	ePM10-70%	M6	2800	50	>1300
02446	<b>KS65 592x892x600, 8p</b>	592	892	600	8	ePM10-70%	M6	5100	50	>1300
02447	<b>KS65 288x892x600, 4p</b>	288	892	600	4	ePM10-70%	M6	2550	50	>1300
02445	<b>KS65 490x892x600, 6p</b>	490	892	600	6	ePM10-70%	M6	4250	50	>1300

Afwijkende maten op aanvraag