

KS85

Zakkenfilter met synthetisch filtermedium,
filterklasse ISO ePM2,5-70%

TOEPASSINGEN


- Fijnfiltratie voor luchtbehandelingskasten en voorfiltratie voor (H)EPA filters

VOORDELEN

- Hoog stofhoudend vermogen
- Lage drukval over het filter
- Conische zakken
- Toepasbaar binnen voedingsmiddelen bedrijven
- Eurovent gecertificeerd via de fabrikant Deltrian

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Synthetisch met progressieve opbouw
- Frame: Staal, ook leverbaar in hout en kunststof
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 70 gr. Celsius
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 100%

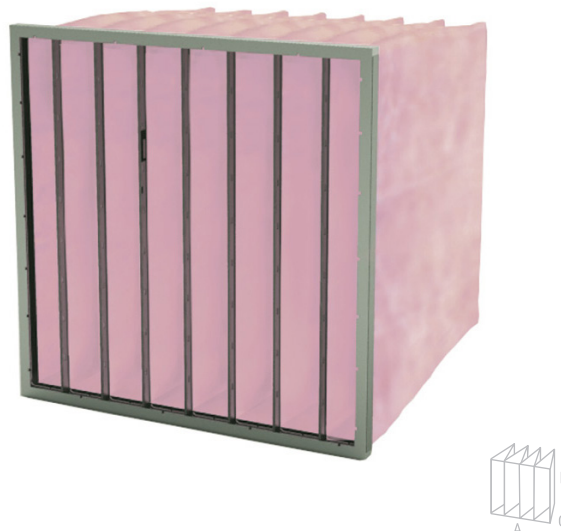

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	LENGTE (C) MM	AANTAL ZAKKEN	KLASSE ISO 16890	KLASSE EN779:2012	DEBIET M³/U	ΔP AANVANG	KWH/J 4/21-2018
02546	KS85 592x592x360, 8p	592	592	360	8	ePM2,5-70%	F7	3400	120	
02547	KS85 288x592x360, 4p	288	592	360	4	ePM2,5-70%	F7	1700	120	
02549	KS85 490x592x360, 6p	490	592	360	6	ePM2,5-70%	F7	2800	120	
02506	KS85 288x288x360, 4p	288	288	360	4	ePM2,5-70%	F7	850	120	
02548	KS85 592x288x360, 8p	592	288	360	8	ePM2,5-70%	F7	1700	120	
02545	KS85 592x490x360, 8p	592	490	360	8	ePM2,5-70%	F7	2800	120	
02527	KS85 592x892x360, 8p	592	892	360	8	ePM2,5-70%	F7	5100	120	
02705	KS85 288x892x360, 4p	288	892	360	4	ePM2,5-70%	F7	2250	120	
02703	KS85 490x892x360, 6p	490	892	360	6	ePM2,5-70%	F7	4200	120	
02531	KS85 592x592x600, 8p	592	592	600	8	ePM2,5-70%	F7	3400	103	>2000
02532	KS85 288x592x600, 4p	288	592	600	4	ePM2,5-70%	F7	1700	103	>2000
02533	KS85 490x592x600, 6p	490	592	600	6	ePM2,5-70%	F7	2800	103	>2000
02537	KS85 288x288x600, 4p	288	288	600	4	ePM2,5-70%	F7	850	103	>2000
02534	KS85 592x288x600, 8p	592	288	600	8	ePM2,5-70%	F7	1700	103	>2000
02535	KS85 592x490x600, 8p	592	490	600	8	ePM2,5-70%	F7	2800	103	>2000
02661	KS85 592x892x600, 8p	592	892	600	8	ePM2,5-70%	F7	5100	103	>2000
02662	KS85 288x892x600, 4p	288	892	600	4	ePM2,5-70%	F7	2550	103	>2000
02663	KS85 490x892x600, 6p	490	892	600	6	ePM2,5-70%	F7	4200	103	>2000

Afwijkende maten op aanvraag