

KS85

Zakkenfilter met synthetisch filtermedium,
filterklasse ISO ePM2,5-70%

TOEPASSINGEN


- Fijnfiltratie voor luchtbehandelingskasten en voorfiltratie voor (H)EPA filters

VOORDELEN

- Hoog stofhoudend vermogen
- Lage drukval over het filter
- Conische zakken
- Toepasbaar binnen voedingsmiddelen bedrijven
- Eurovent gecertificeerd via de fabrikant Deltrian

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Synthetisch met progressieve opbouw
- Frame: Staal, ook leverbaar in hout, kunststof of een herbruikbaar LFC frame
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 70°C
- Max. relatieve vochtigheid: 100%

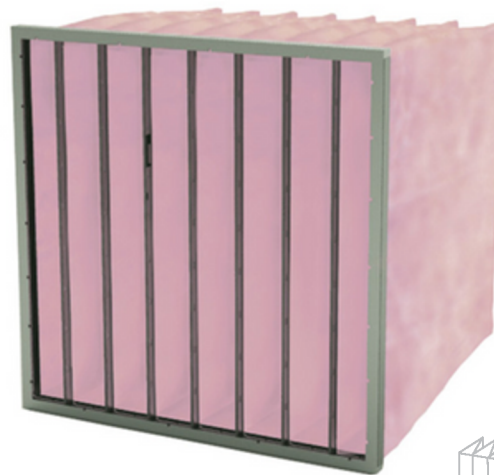

OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	LENGTE (C) MM	AANTAL ZAKKEN	KLASSE ISO 16890	KLASSE EN779:2012	DEBIET m³/U	ΔP AANVANG	KWH/J 4/21-2018	ENERGIE- KLASSE
KS85 592x592x500, 8p	592	592	500	8	ePM2,5-70%	F7	3400	115	>2000	E
KS85 288x592x500, 4p	288	592	500	4	ePM2,5-70%	F7	1700	115	>2000	
KS85 490x592x500, 6p	490	592	500	6	ePM2,5-70%	F7	2800	115	>2000	
KS85 288x288x500, 4p	288	288	500	4	ePM2,5-70%	F7	850	115	>2000	
KS85 592x592x600, 8p	592	592	600	8	ePM2,5-70%	F7	3400	103	>2000	E
KS85 288x592x600, 4p	288	592	600	4	ePM2,5-70%	F7	1700	103	>2000	
KS85 490x592x600, 6p	490	592	600	6	ePM2,5-70%	F7	2800	103	>2000	
KS85 288x288x600, 4p	288	288	600	4	ePM2,5-70%	F7	850	103	>2000	

Afwijkende maten op aanvraag