

# KS95

Zakkenfilter met meerlaags filtermedium,  
filterklasse ISO ePM1-70%



## TOEPASSINGEN


- Fijnfiltratie voor luchtbehandelingskasten en voorfiltratie voor (H)EPA filters

## VOORDELEN

- Hoog stofhoudend vermogen
- Lage drukval over het filter
- Conische zakken
- Toepasbaar binnen voedingsmiddelen bedrijven
- Eurovent gecertificeerd

## EIGENSCHAPPEN

- Medium: Synthetisch met progressieve opbouw
- Frame: Staal, ook leverbaar in hout, kunststof of een herbruikbaar LFC frame
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 70°C
- Max. relatieve vochtigheid: 100%

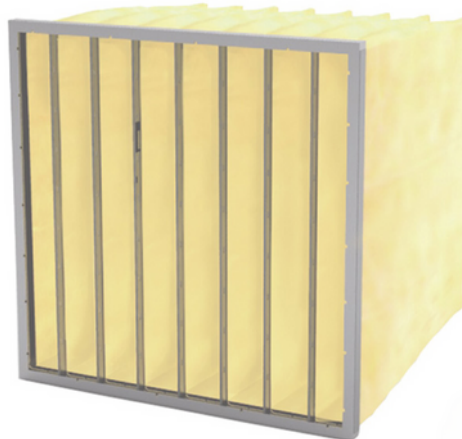

| OMSCHRIJVING                | BREEDTE<br>(A) MM | HOOGTE<br>(B) MM | LENGTE<br>(C) MM | AANTAL<br>ZAKKEN | KLASSE<br>ISO 16890 | KLASSE<br>EN779:2012 | DEBIET<br>m³/U | ΔP<br>AANVANG | KWH/J<br>4/21-2018 | ENERGIE-<br>KLASSE |
|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------|----------------|---------------|--------------------|--------------------|
| <b>KS95 592x592x500, 8p</b> | 592               | 592              | 500              | 8                | ePM1-70%            | F8                   | 2000           | 106           | >2150              | E                  |
| <b>KS95 288x592x500, 4p</b> | 288               | 592              | 500              | 4                | ePM1-70%            | F8                   | 1000           | 106           | >2150              |                    |
| <b>KS95 490x592x500, 6p</b> | 490               | 592              | 500              | 6                | ePM1-70%            | F8                   | 1650           | 106           | >2150              |                    |
| <b>KS95 288x288x500, 4p</b> | 288               | 288              | 500              | 4                | ePM1-70%            | F8                   | 500            | 106           | >2150              |                    |
| <b>KS95 592x592x600, 8p</b> | 592               | 592              | 600              | 8                | ePM1-70%            | F8                   | 2000           | 86            | >2150              | E                  |
| <b>KS95 288x592x600, 4p</b> | 288               | 592              | 600              | 4                | ePM1-70%            | F8                   | 1000           | 86            | >2150              |                    |
| <b>KS95 490x592x600, 6p</b> | 490               | 592              | 600              | 6                | ePM1-70%            | F8                   | 1650           | 86            | >2150              |                    |
| <b>KS95 288x288x600, 4p</b> | 288               | 288              | 600              | 4                | ePM1-70%            | F8                   | 500            | 86            | >2150              |                    |

Afwijkende maten op aanvraag