

IFGF-150 GEURFILTER


Voor het afvangen van geuren en schadelijke gassen bij een luchtdebiet van max. 150 m³/u.

SPECIFICATIES

■ Type	: IFGF-150 geurfilter
■ Max. aanbevolen luchtdebiet	: 150m ³ /u
■ Materiaal	: RVS 304/kunststof
■ Aansluitingen	: 2x dia. 125mm
■ Lengte	: +/- 725mm
■ Breedte	: 230mm
■ Diepte	: 180mm
■ Max. RV	: 70%
■ Max. temperatuur	: 50°C
■ ΔP aanvang	: +/- 100 Pa

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Ontluchting vuilwatertanks
- Toevoerlucht bemanningsverblijven
- Afzuiging toiletruimtes
- Woonhuisventilatie

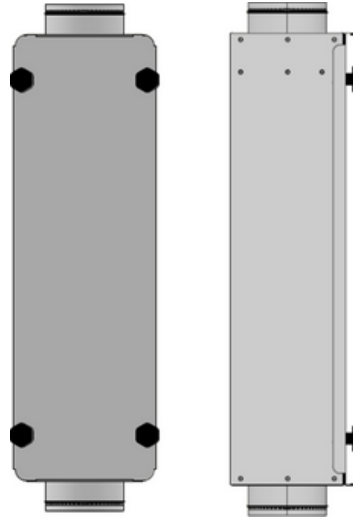

De filters hebben een rvs-behuizing en zijn voorzien van een eenvoudig wisselbare en corrosiebestendige kunststof filterpatroon.

Het speciaal geselecteerde filtermedium bestaat uit een mix van componenten en is in staat om een breed scala gassen en geuren af te vangen, waaronder rioolgeur. Dit maakt dat IFGF-150 Geurfilters veelzijdig toegepast worden als ontluchtingsfilter van vuilwatertanks aan boord van schepen.

Het filterpatroon bevat ruim 2 kilo filtermedium en heeft hierdoor een lange werkingsduur voordat het filter vervangen hoeft te worden.

Standaard is het IFGF-150 Geurfilter voorzien van 2 aansluitingen met een diameter van 125mm. Op aanvraag zijn andere diameters leverbaar.

Voor het afvangen van zwevende verontreinigingen wordt standaard een verwisselbare filterhoes om de filterpatroon meegeleverd.