

IFGF-300 GEURFILTER


Voor het afvangen van geuren en schadelijke gassen bij een luchtdebiet van max. 300 m³/u.

SPECIFICATIES

- Type : IFGF-300 geurfilter
- Max. aanbevolen luchtdebiet : 300m³/u
- Materiaal : RVS 304/kunststof
- Aansluitingen : 2x dia. 160mm
- Lengte : +/- 725mm
- Breedte : 365mm
- Diepte : 210mm
- Max. RV : 70%
- Max. temperatuur : 50°C
- ΔP aanvang : +/- 100 Pa

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Ontluchting vuilwatertanks
- Toevoerlucht bemanningsverblijven
- Afzuiging toiletruimtes
- Woonhuisventilatie

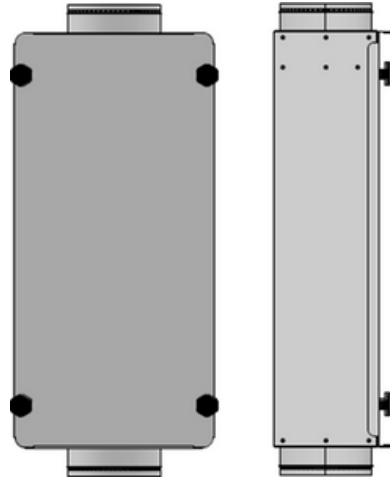

De filters hebben een rvs-behuizing en zijn voorzien van twee eenvoudig wisselbare en corrosiebestendige kunststof filterpatronen.

Het speciaal geselecteerde filtermedium bestaat uit een mix van componenten en is in staat om een breed scala gassen en geuren af te vangen, waaronder rioolgeur. Dit maakt dat IFGF-300 Geurfilters veelvuldig toegepast worden als ontluchtingsfilter van vuilwatertanks aan boord van schepen.

De filterpatronen bevatten ruim 2 kilo filtermedium per patroon en hebben hierdoor een lange werkingsduur voordat de filters vervangen hoeven te worden.

Standaard zijn IFGF-300 Geurfilters voorzien van 2 aansluitingen met een diameter van 160mm. Op aanvraag zijn andere diameters leverbaar.

Voor het afvangen van zwevende verontreinigingen worden standaard verwisselbare filterhoezen om de filterpatronen meegeleverd.