

KG12 MODULES

Kunststof filtermodules gevuld met
moleculair filtermedium

TOEPASSINGEN


- Afvangen van geuren en gassen

VOORDELEN

- Robuste en kwalitatief hoogwaardige constructie
- Hoog luchtdebiet mogelijk bij een lage weerstand
- Volledig recyclebare behuizing
- Leverbaar met diverse soorten vulling, afgestemd op de aard van de af te vangen verontreiniging
- Optimale filterwerking dankzij dik koolbed

EIGENSCHAPPEN

- Wordt geleverd per paar ten behoeve van een breedte van 600mm
- Inhoud: 30 liter per paar
- Gewicht: Afhankelijk van het toegepaste medium.
De soortelijke massa kan per soort medium verschillen.
- Materiaal: 100% recyclebaar kunststof of staal
- Dikte koolbed: 75mm
- Max. continue temperatuur: 55gr. Celsius
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 20-99%, afhankelijk van het toegepaste filtermedium

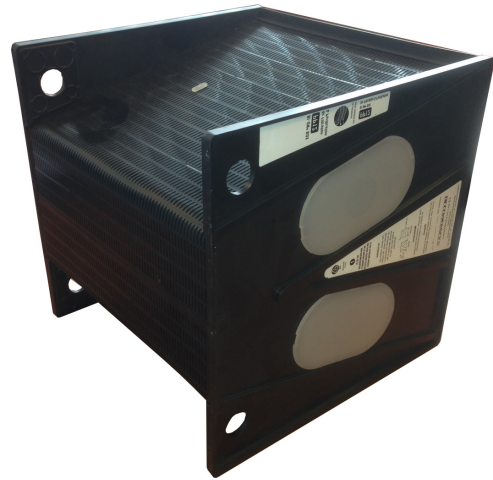

OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	DIEPTE (C) MM	DEBIET M ³ /U	CONTACTTIJD SEC	ΔP AANVANG
KG12 module	296	296	298	80	0,64	55
KG12 module	296	296	298	160	0,32	83
KG12 module	296	296	298	213	0,241	110
KG12 module	296	296	298	240	0,213	128
KG12 module	296	296	298	320	0,16	200
KG12 module	296	296	298	400	0,128	275
KG12 module	296	296	298	480	0,107	370