



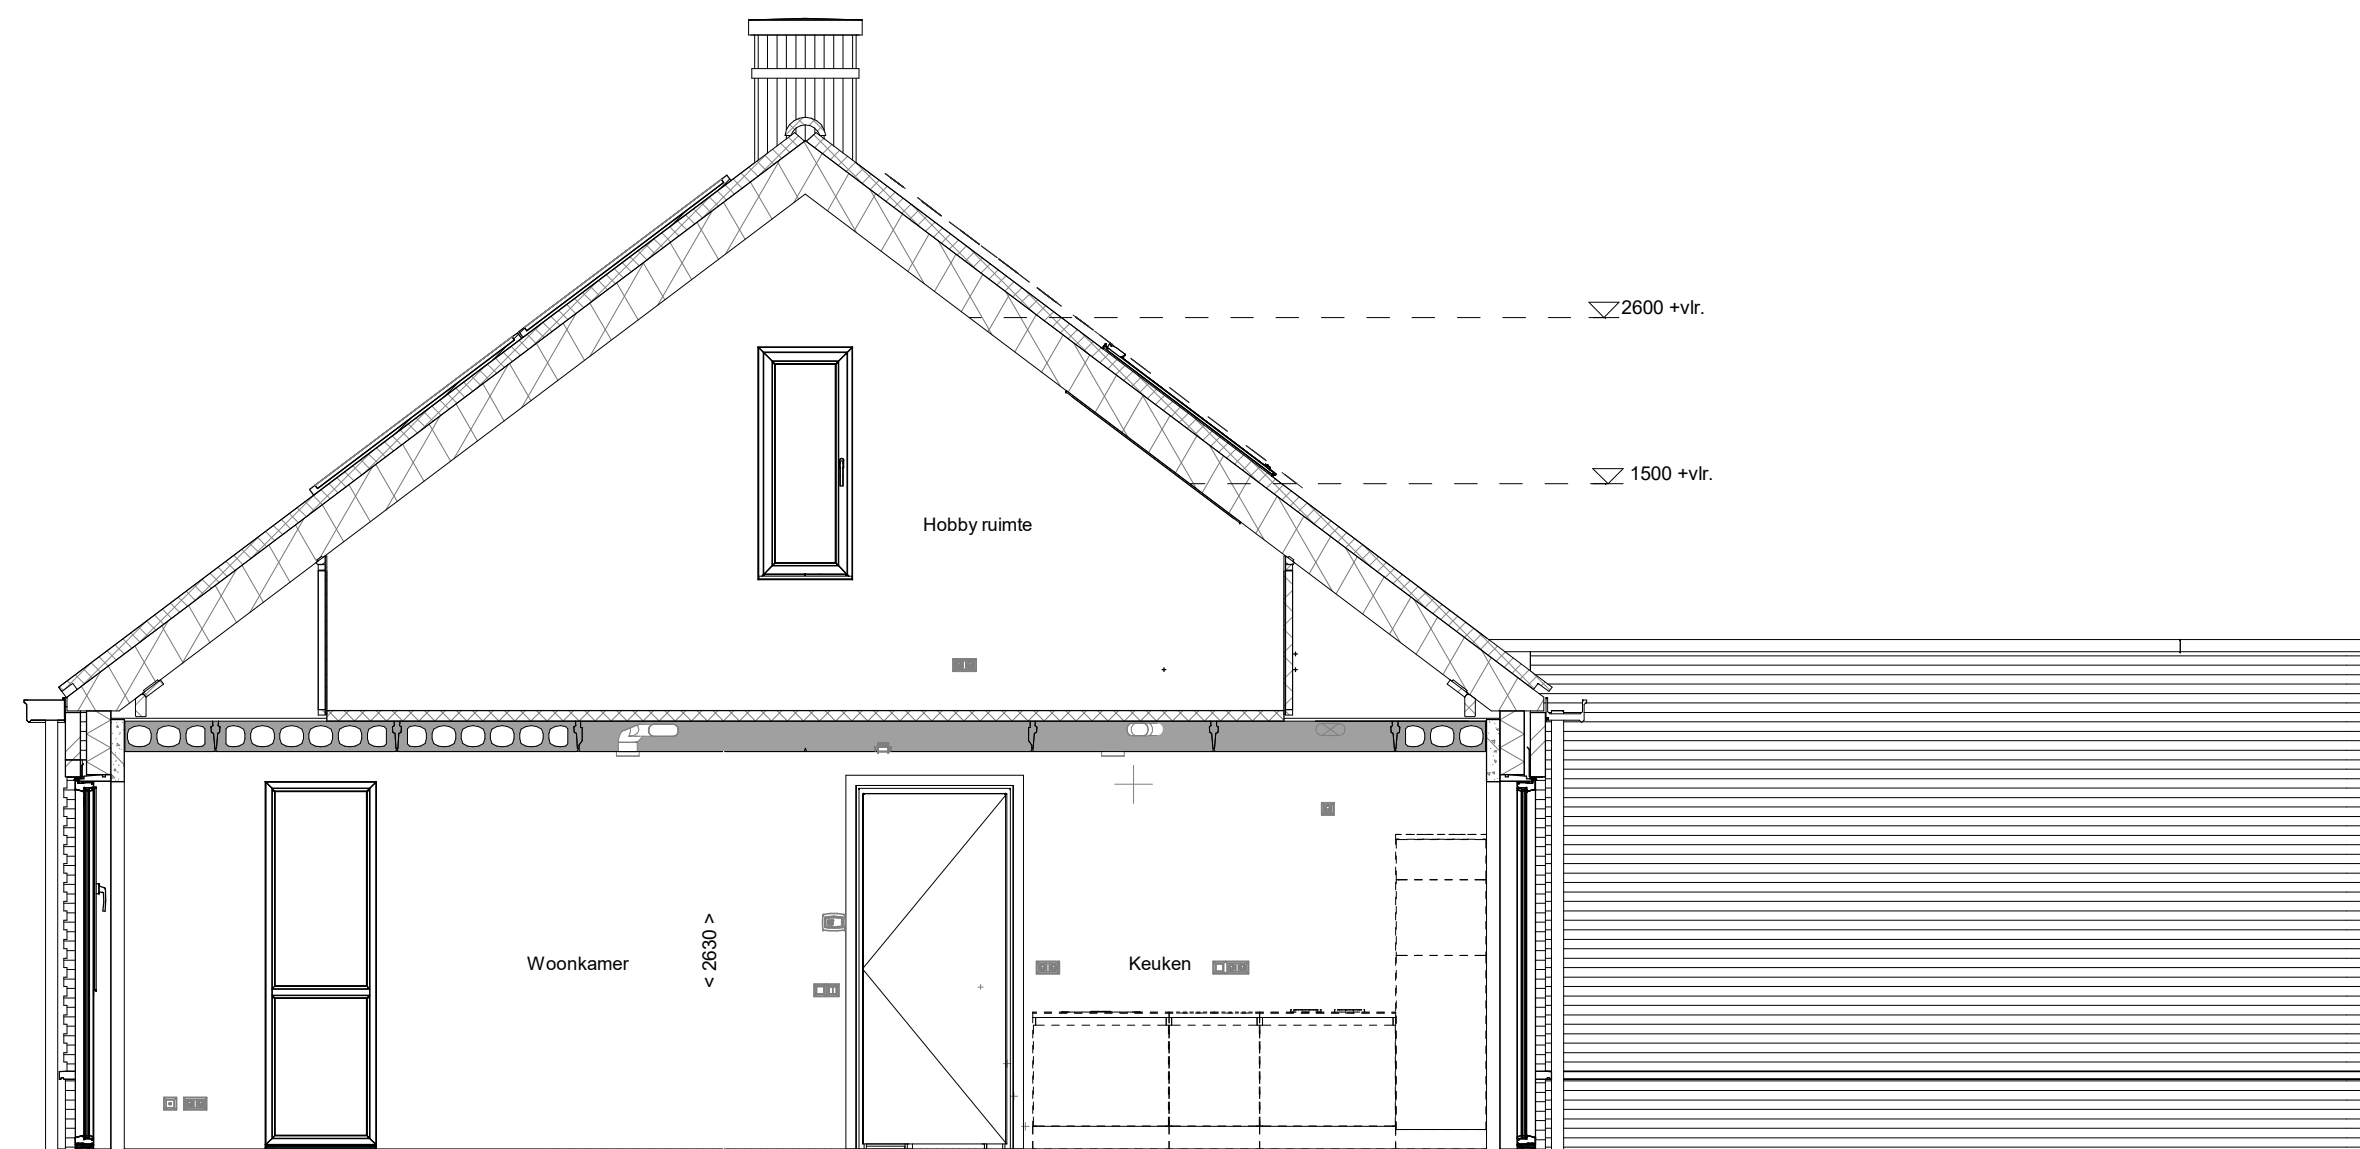

doorsnede A-A
1 : 50

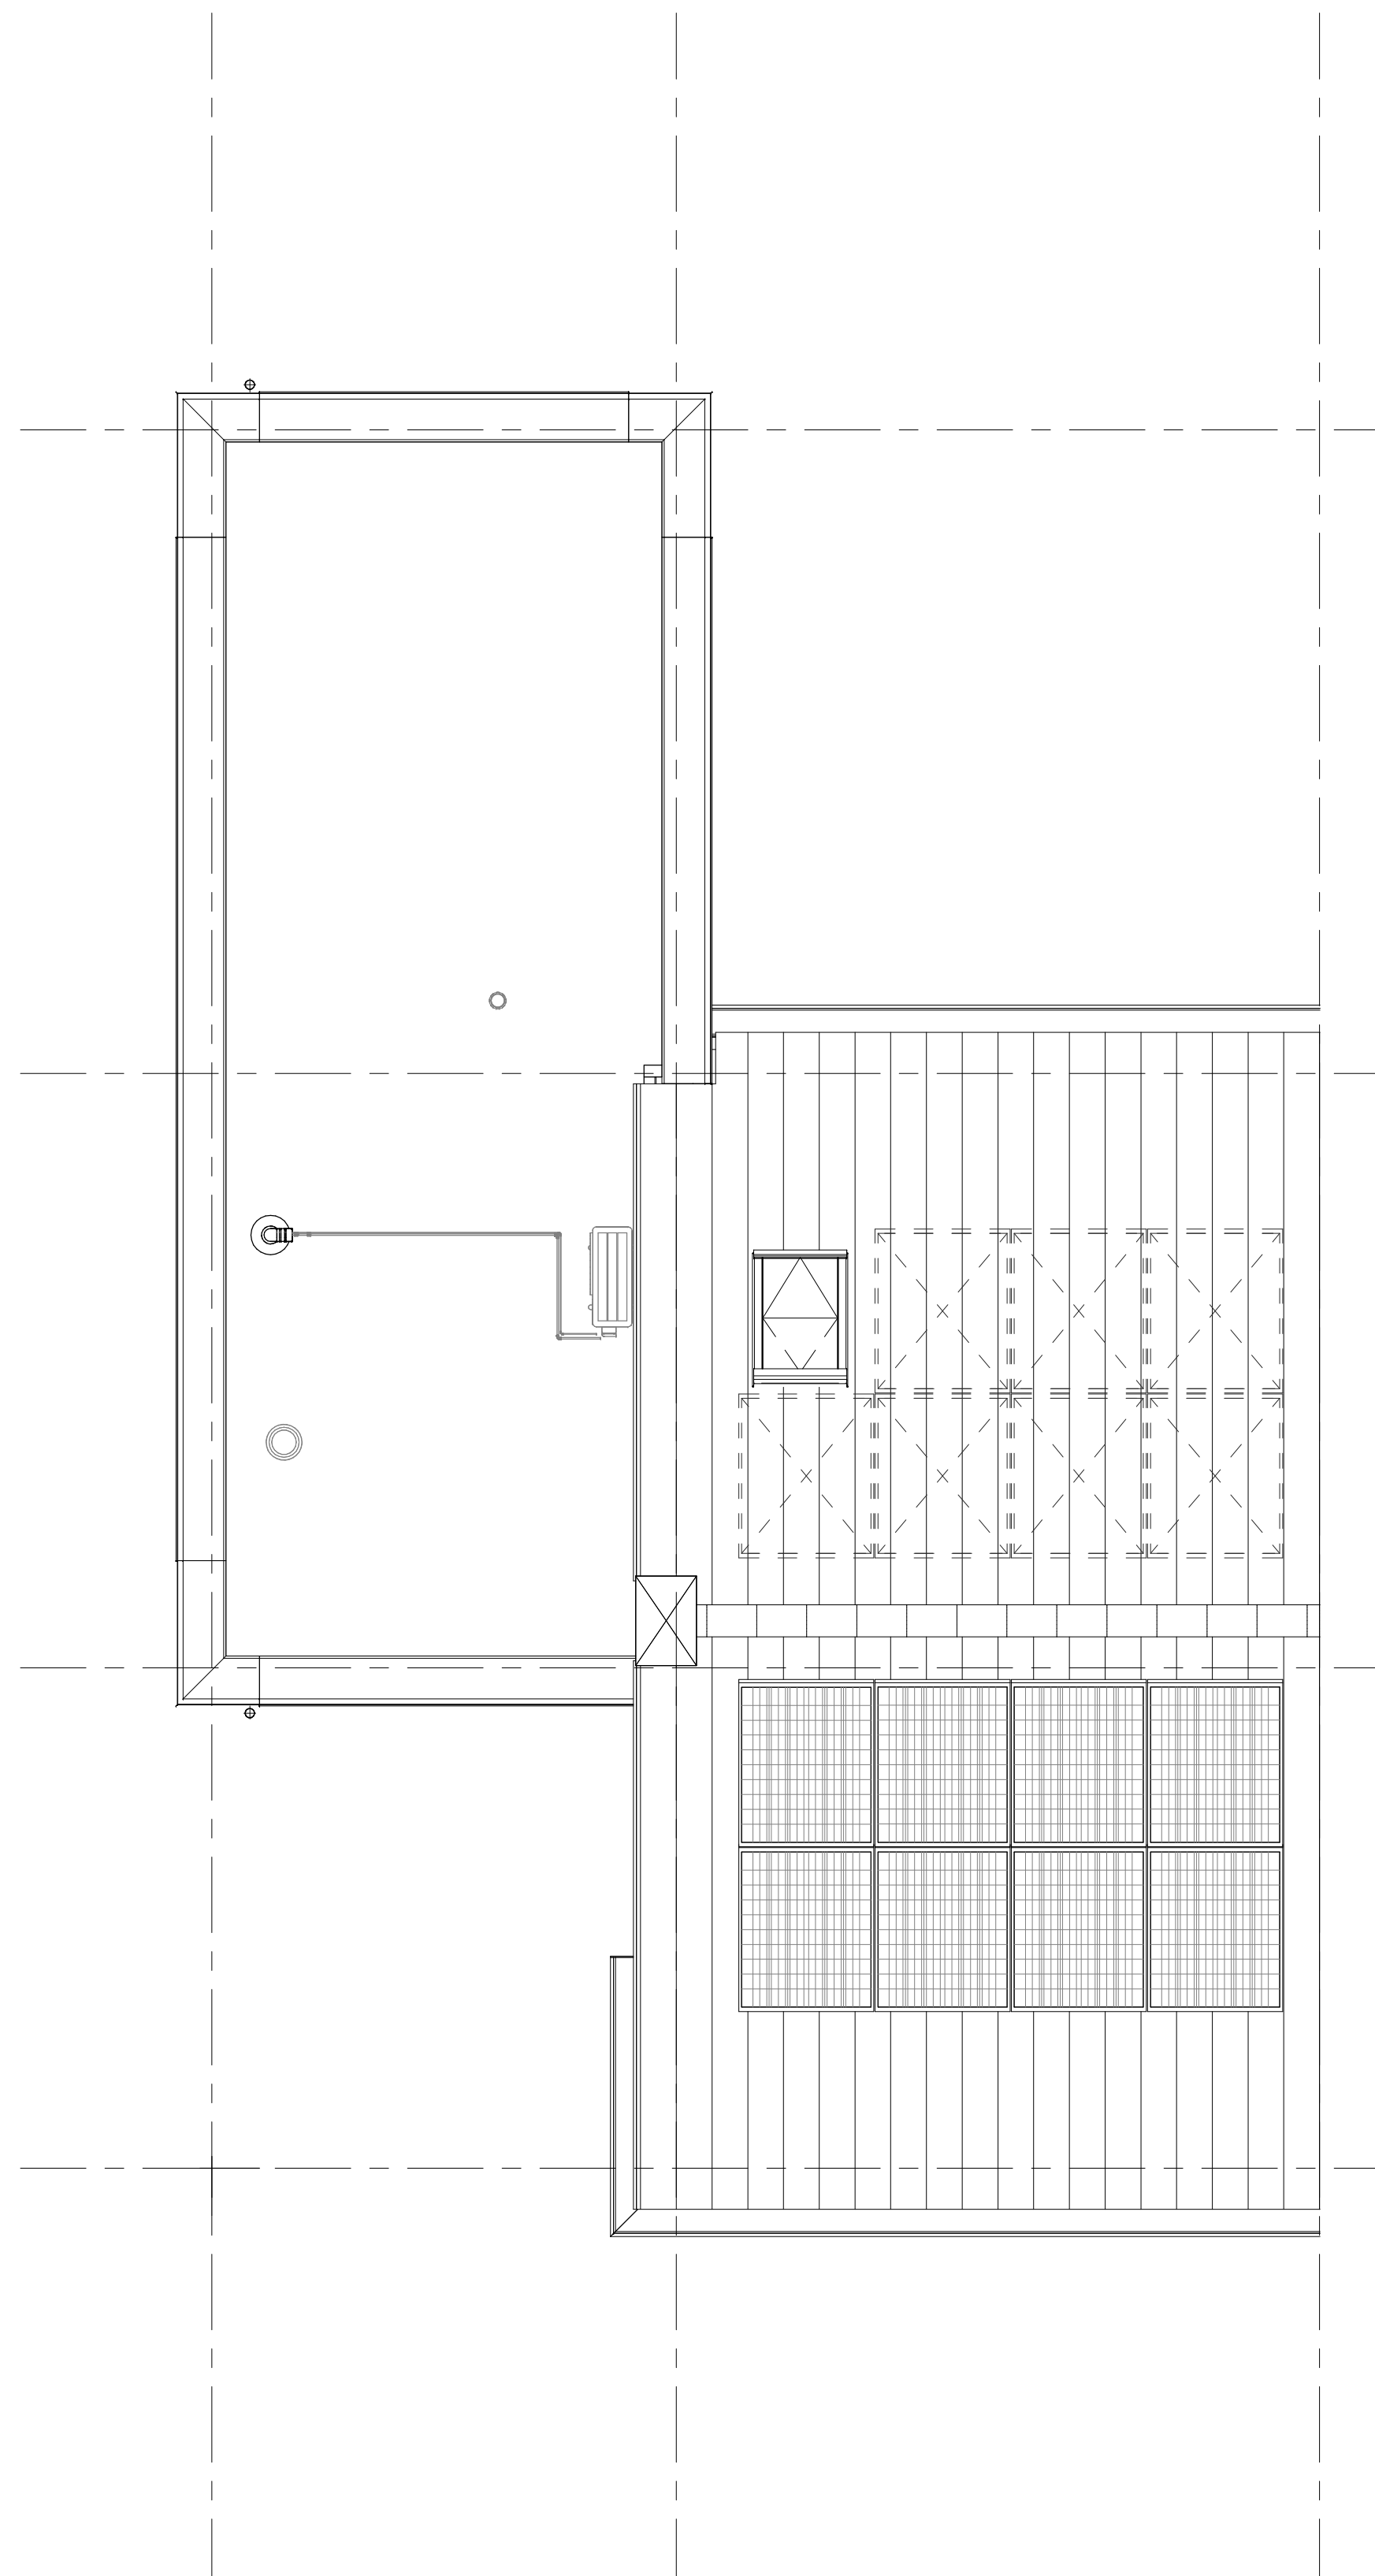

Dakaanzicht
1 : 50

- | SYMBOLEN ALFABETISCH | |
|---|--|
|  | Aansluitpunt 1 fase, nul en beschermingsgecoat, p-v-install bedraad, niet afgemonteerd (loos in mk.) |
|  | Aansluitpunt voeding PV-installatie (indien PV-install aanwezig) |
|  | Aansluitpunt niet bedraad |
|  | Loze leiding zonder bedraad met CAI en UTP kabel, niet afgemonteerd, |
|  | Aansluitpunt TV |
|  | Aansluitpunt DATA |
|  | Deurbel |
|  | Centraal aansluitpunt |
|  | Centraaldoos voor verluchting |
|  | Bedrucker |
|  | Enkelepolige schakelaar met wandcontactdoos |
|  | Aansluitpunt tv armatuur op wand |
|  | Roommeder, optisch op lichtlijn conform NEN 2555 |
|  | Schakelaar, 1-polig |
|  | Schakelaar, serie |
|  | Schakelaar, wissel |
|  | Schakelaar, wissel, 2-voudige uitvoering |
|  | Schakelaar, wissel-veelzijdige |
|  | Schakelaar, 3-standen tv bediening ventilatie |
|  | Sturing naar vw (tbe) |
|  | Na-regelring (r) |
|  | Buitensensor (N/AO zijde schaduwk) |
|  | Verdeelinrichting |
|  | Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact |
|  | Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact, waterdicht |
|  | Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, verticaal |
|  | Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, horizontaal |
|  | Wandcontactdoos met wisselschakelaar |
|  | Wandcontactdoos, perlex, 2x230V tv formaat |
|  | Wandcontactdoos, perlex, mv 230V, VWP-400V |
|  | Dakdoorvoert b.v. v |
|  | Ruimte-reservering omvormer PV-installatie |
|  | PV-paneel |
|  | PV panelen ter indicatie, aantal en positie kan aflezen van tekening |
|  | aantal PV panelen conform de specifieke bouwnummer BENIS betekening |

- [illegible]

- | BOUWKUNDIG RENVOOI | |
|---|--|
|  | Kruipruik |
|  | Entree symbol |
|  | betonwanden
- langseivel 90 mm
- draaibare wanden 100 mm |

- | | |
|---|---|
|  | isolatie 160 mm |
|  | metseiwerk 100 mm |
|  | gasbeton 70/100 mm |
|  | lichte scheidingswand geïsoleerd 100 mm |
|  | lichte scheidingswand ongeïsoleerd 118 mm |
|  | dakpakket |
|  | ribbenvloer 350 mm |
|  | betonvloer 200 mm |
|  | dekvloer 70 mm |
|  | wandtegelwerk glas, technische omschrijving |

- | OPSTELPLAATS | | M | beglazing, matglas |
|---|-----------------|---|--------------------------------|
|  | wm = wasmachine |  | beglazing, 30 min. brandwerend |
| | wd = wasdroger |  | beglazing, geluidswerend |
| | |  | beglazing, zonwerend |
| Wijziging nr. | Wijziging datum | Wijziging omschrijving | |

- | | | |
|---|--|---|
| <p>Projectnaam: Feel Good</p> <p>Projectlocatie: Middelburg</p> <p>Projectnr.: PRE12743</p> |  | <p>heymans
Woningbouw</p> |
| <p>Opdrachtgever: Heijmans Vastgoed BV</p> <p>Architect: Imbo/Quadrant</p> <p>Projectaffase: Verkoopoplektering</p> <p>Onderwerp: OVZT BNR 06
Plaatteu oeevl doorporende</p> | <p>Graafheide 65
5242 JF Narmen</p> <p>Postbus 171
5240 AD Narmen</p> <p>T 076 - 543 51 11
F 076 - 543 51 51</p> | <p>Fornell: AD verleggen</p> <p>Schaal: 1:50</p> <p>Datum: 05-05-2023</p> <p>Revisie: VDB</p> |
| <p>VEN-9.006</p> | | |