

TNWES95



Top New Wave Energy Saving zakkenfilter,
filterklasse ISO ePM1-70%

TOEPASSINGEN


- Fijnfiltratie in luchtbehandelingssystemen

VOORDELEN

- Zeer laag drukverlies
- Uitstekend stofhoudendvermogen
- Zelfdragende zakken
- Conische zakken, ontworpen voor optimale prestaties
- Getest voor voedselcontact volgens CE 1935/2004
- Eurovent gecertificeerd

EIGENSCHAPPEN

- Filterklasse volgens ISO16890 ePM1-70%
- Medium: TNWES (Top New Wave Energy Saving) synthetisch
- Einddrukverlies: 300 Pa (aanbevolen 250 Pa)
- Maximale continue bedrijfstemperatuur: 80 °C
- Verkrijgbaar met kunststof, gegalvaniseerd frame of herbruikbaar LFC frame

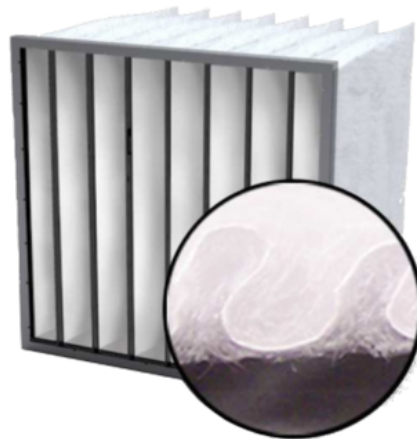

OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	LENGTE (C) MM	AANTAL ZAKKEN	KLASSE ISO 16890	DEBIET m³/U	ΔP AANVANG	KWH/J 4/21-2018	ENERGIE- KLASSE
TNWES95 592x592x450, 8p	592	592	450	8	ePM1-70%	3400	73	1095	A
TNWES95 288x592x450, 4p	288	592	450	4	ePM1-70%	1700	73	1095	
TNWES95 490x592x450, 6p	490	592	450	6	ePM1-70%	2850	73	1095	
TNWES95 592x592x450, 10p	592	592	450	10	ePM1-70%	3400	69	946	A+
TNWES95 288x592x450, 5p	288	592	450	5	ePM1-70%	1700	69	946	
TNWES95 490x592x450, 8p	490	592	450	8	ePM1-70%	2850	69	946	
TNWES95 592x592x600, 10p	592	592	600	10	ePM1-70%	3400	62	724	A+
TNWES95 288x592x600, 5p	288	592	600	5	ePM1-70%	1700	62	724	
TNWES95 490x592x600, 8p	490	592	600	8	ePM1-70%	2850	62	724	

Afwijkende maten op aanvraag