

IF81 FILTERMAT

Glasvezel filtermat

TOEPASSINGEN


- Vochtafscheider in filterinstallaties voor gasturbines.

VOORDELEN

- Lage weerstand.
- Economisch in gebruik.

EIGENSCHAPPEN

- Medium: glasvezel, progressieve opbouw.
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 80gr. Celsius
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 100%

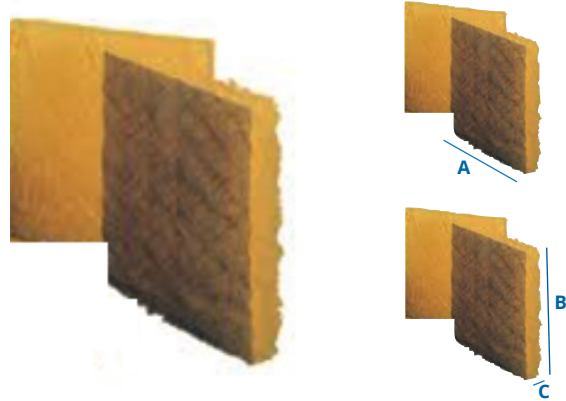

OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	LENGTE (B) MM	DIKTE (C) MM	CAPACITEIT M ³ /H	PA AANVANGSWEERSTAND
IF81 20x20x3	508	508	75	2500-6100	140
IF81 25x25x3	635	25	75	2500-6300	140

Afwijkende maten op aanvraag