

# NW98

Zakkenfilters met nanowave synthetisch filtermedium,  
filterklasse ISO ePM1-90%

## TOEPASSINGEN


- Fijnfiltratie voor luchtbehandelingskasten en voorfiltratie voor (H)EPA filters

## VOORDELEN

- Zeer lage aanvangsweerstand
- Hoog stofhoudendvermogen, lange standtijd
- Laag energieverbruik
- Zelfdragend medium
- Eurovent gecertificeerd via de fabrikant Deltrian

## EIGENSCHAPPEN

- Medium: Nanowave synthetisch
- Kader: Staal, ook leverbaar in hout en kunststof
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 70° Celsius
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 100%

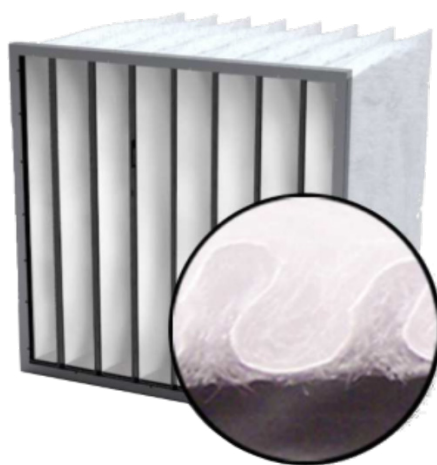

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	LENGTE (C) MM	AANTAL ZAKKEN	KLASSE ISO 16890	KLASSE EN779:2012	DEBIET M <sup>3</sup> /U	ΔP AANVANG	KWH/J 4/21-2018
18993	<b>NW98 592x592x500, 8p</b>	592	592	500	8	ePM1-90%	F9	3400	155	2001
18994	<b>NW98 288x592x500, 4p</b>	288	592	500	4	ePM1-90%	F9	1700	155	2001
18934	<b>NW98 490x592x500, 6p</b>	490	592	500	6	ePM1-90%	F9	2800	155	2001
18975	<b>NW98 288x288x500, 4p</b>	288	288	500	4	ePM1-90%	F9	850	155	2001
109705	<b>NW98 592x288x500, 8p</b>	592	288	500	8	ePM1-90%	F9	1700	155	2001
18965	<b>NW98 592x490x500, 8p</b>	592	490	500	8	ePM1-90%	F9	2800	155	2001
18910	<b>NW98 592x592x600, 8p</b>	592	592	600	8	ePM1-90%	F9	3400	119	1397
18911	<b>NW98 288x592x600, 4p</b>	288	592	600	4	ePM1-90%	F9	1700	119	1397
18912	<b>NW98 490x592x600, 6p</b>	490	592	600	6	ePM1-90%	F9	2800	119	1397
18918	<b>NW98 288x288x600, 4p</b>	288	288	600	4	ePM1-90%	F9	850	119	1397
18920	<b>NW98 592x288x600, 8p</b>	592	288	600	8	ePM1-90%	F9	1700	119	1397
18919	<b>NW98 592x490x600, 8p</b>	592	490	600	8	ePM1-90%	F9	2800	119	1397
18931	<b>NW98 592x892x600, 8p</b>	592	892	600	8	ePM1-90%	F9	5100	119	1397
241961	<b>NW98 288x892x600, 4p</b>	288	892	600	4	ePM1-90%	F9	2550	119	1397
18933	<b>NW98 490x892x600, 6p</b>	490	892	600	6	ePM1-90%	F9	4200	119	1397

Afwijkende maten op aanvraag