

G85

Zakkenfilters met glasvezelmedium,
filterklasse ePM1-70%

TOEPASSINGEN


- Fijnfiltratie voor luchtbehandelingskasten en voorfiltratie voor (H)EPA filters

VOORDELEN

- De aerodynamische vorm vermindert turbulentie in de luchtstroom
- Conisch genaaide zakken verminderen de drukval
- Laag energieverbruik
- Hoog stofhoudend vermogen
- Lange levensduur
- Eurovent gecertificeerd via de fabrikant Deltrian

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Glasvezel
- Frame: Staal, ook leverbaar in hout en kunststof
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 70 gr. Celsius
- Max. relatieve vochtigheid: 100%

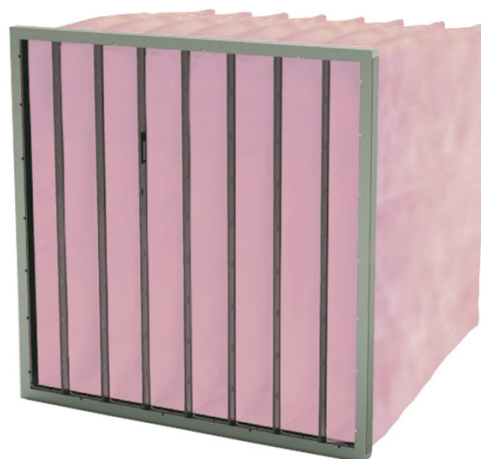

| ARTIKELNR. | OMSCHRIJVING | BREEDTE (A) MM | HOOGTE (B) MM | LENGTE (C) MM | AANTAL ZAKKEN | KLASSE ISO 16890 | KLASSE EN779:2012 | DEBIET M ³ /U | ΔP AANVANG | KWH/J 4/21-2018 |
|------------|----------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------|-----------------|
| 02145 | G85 592x592x360, 8p | 592 | 592 | 360 | 8 | ePM1-70% | F7 | 3400 | 140 | |
| 02161 | G85 288x592x360, 4p | 288 | 592 | 360 | 4 | ePM1-70% | F7 | 1700 | 140 | |
| 02117 | G85 490x592x360, 6p | 490 | 592 | 360 | 6 | ePM1-70% | F7 | 2800 | 140 | |
| 02122 | G85 288x288x360, 4p | 288 | 288 | 360 | 4 | ePM1-70% | F7 | 850 | 140 | |
| 02155 | G85 592x288x360, 8p | 592 | 288 | 360 | 8 | ePM1-70% | F7 | 1700 | 140 | |
| 02137 | G85 592x490x360, 8p | 592 | 490 | 360 | 8 | ePM1-70% | F7 | 2800 | 140 | |
| 02144 | G85 592x892x360, 8p | 592 | 892 | 360 | 8 | ePM1-70% | F7 | 5100 | 140 | |
| 02173 | G85 288x892x360, 4p | 288 | 892 | 360 | 4 | ePM1-70% | F7 | 2550 | 140 | |
| 02181 | G85 490x892x360, 6p | 490 | 892 | 360 | 6 | ePM1-70% | F7 | 4200 | 140 | |
| 02110 | G85 592x592x600, 8p | 592 | 592 | 600 | 8 | ePM1-70% | F7 | 3400 | 98 | 1239 |
| 02111 | G85 288x592x600, 4p | 288 | 592 | 600 | 4 | ePM1-70% | F7 | 1700 | 98 | 1239 |
| 02112 | G85 490x592x600, 6p | 490 | 592 | 600 | 6 | ePM1-70% | F7 | 2800 | 98 | 1239 |
| 02118 | G85 288x288x600, 4p | 288 | 288 | 600 | 4 | ePM1-70% | F7 | 850 | 98 | 1239 |
| 02120 | G85 592x288x600, 8p | 592 | 288 | 600 | 8 | ePM1-70% | F7 | 1700 | 98 | 1239 |
| 02119 | G85 592x490x600, 8p | 592 | 490 | 600 | 8 | ePM1-70% | F7 | 2800 | 98 | 1239 |
| 02149 | G85 592x892x600, 8p | 592 | 892 | 600 | 8 | ePM1-70% | F7 | 5100 | 98 | 1239 |
| 02150 | G85 288x892x600, 4p | 288 | 892 | 600 | 4 | ePM1-70% | F7 | 2550 | 98 | 1239 |
| 02151 | G85 490x892x600, 6p | 490 | 892 | 600 | 6 | ePM1-70% | F7 | 4200 | 98 | 1239 |

Afwijkende maten op aanvraag