

IMA MELTBLOWN ABSOLUUT KAARSEN

Kenmerk: Hoge vuillast

TOEPASSINGEN

- Farmaceutisch: filtratie van extracten, bescherming van membraamfilters.
- Electronica: puur water, gedestilleerd water, omgekeerde osmose (voorfiltratie).
- Voeding: mineraalwater, bier, wijn, fruitsap, melk en natuurlijke oliën.
- Cosmetisch: mondwater, parfum, lotion en shampoo.
- Overige: chemicaliën, papier coatings, inkt, oplosmiddelen, harsen, lakken en hergebruik van condensaat.

KENMERK


- 100% polypropyleen hoogwaardig FDA en EC goedgekeurd, geen toevoeging van lijm, geen loslatende vezels, open poriestructuur en een hoge vuillast.

EXTRA

- Uitvoeringen met een binnenkern is mogelijk op aanvraag.



LENGTE TYPE	MICRONMAAT MAAT				CODE EINDKAP/ADAPTER							
		1	5	10	PP	OS	VOS	OBS	VOBS	OP	VOP	
10	10"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	20"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30	30"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40"	40"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

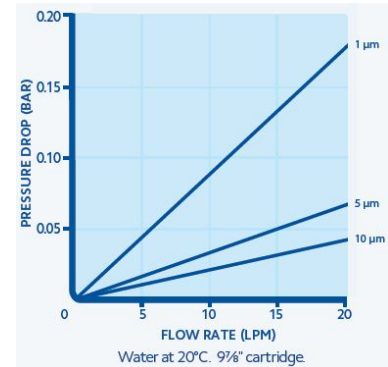

Lengte in inches** : 10, 20, 30 en 40.

Lengte in mm** : 250, 508, 762 en 1016.

Micronmaat absoluut : 1, 5, 10. Afwijkende micronmaten op aanvraag.

Buitendiameter : 64 mm

Binnendiameter : 27 mm

Eindkap : PP, OS, VOS, OBS, VOBS, OP en VOP*

Max. operationele temp. : 65 °C (hogere temperatuur met binnenkern)

Max. drukverschil : 2 bar / 20 °C

* PP - platte polypropyleen pakking, OS - o-ringen (speer), VOS - Viton o-ringen (speer), OBS - o-ringen (bajonet/speer), VOBS - Viton o-ringen (bajonet/speer), OP - o-ringen (plat), VOP - Viton o-ringen (plat)

**Afwijkende lengtes op aanvraag.

VOORBEELD VAN PRODUCTCODE

IMA-20-0,5-OS

Lengte : 20"
Fijnheid : 0,5 micron
Eindkap : O-ringen (speer)

